
Difusores y perfiles

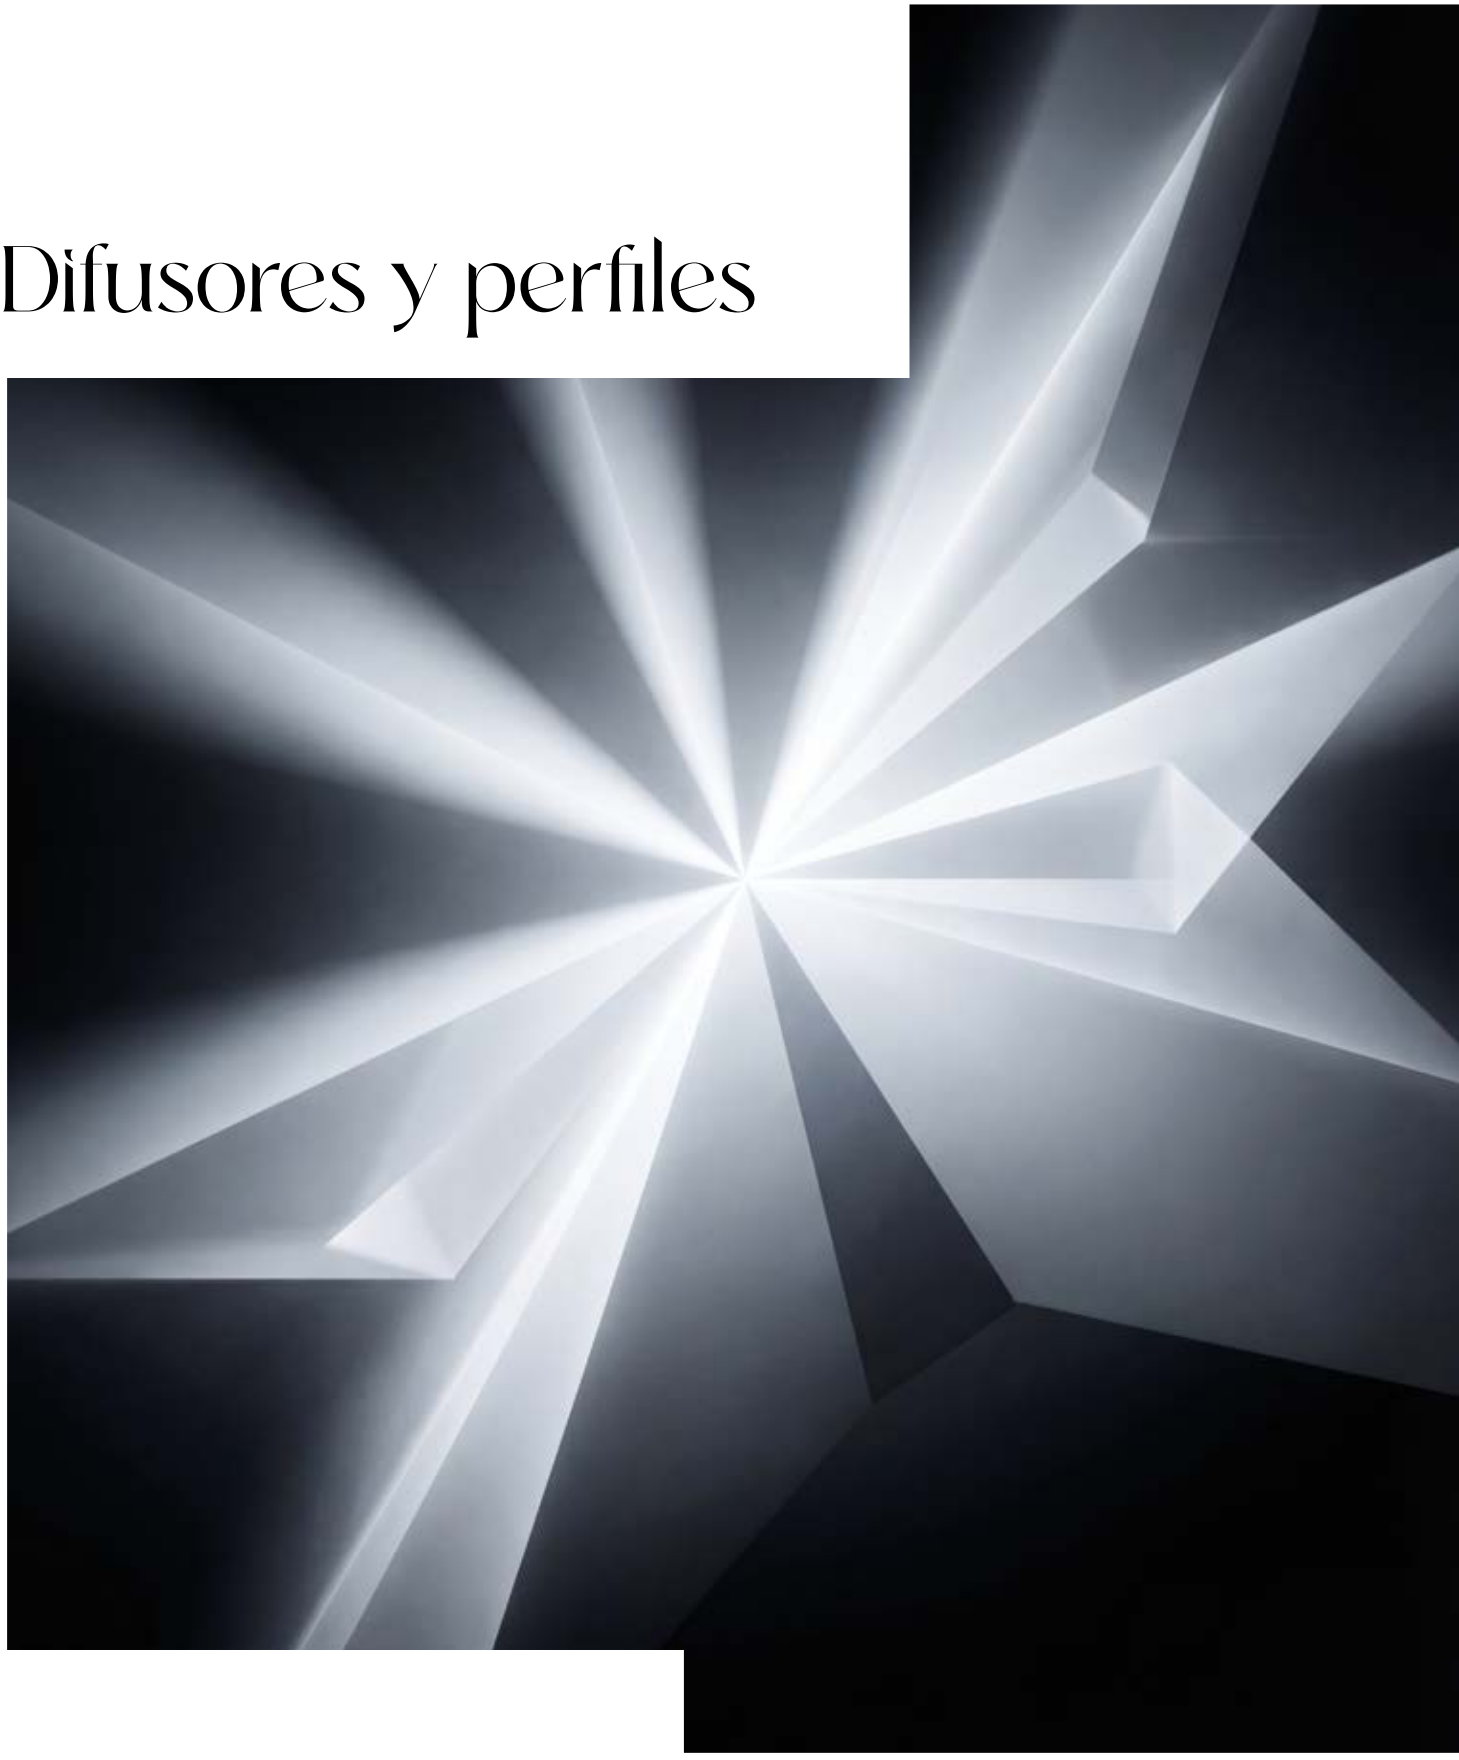

Flex&Lux

INNOVATION IS PASSION

Flex&Lux
INNOVATION IS PASSION

Innovation is Passion





Flex&Lux es una nueva división que pertenece a la compañía Servicanto, fabricante y referente en innovación desde 1986, repleta de casos de éxito en la implantación de componentes para el ámbito nacional e internacional.



La experiencia, nuestra filosofía de trabajo y la alta cualificación de nuestros profesionales consolidan día a día a nuestra empresa en una posición destacada dentro de su sector.

Si algo garantiza los resultados de nuestro trabajo es nuestra alta responsabilidad en la gestión de los proyectos, con una planificación rápida y efectiva.

Hemos formado un gran equipo de profesionales capacitados y motivados para ofrecer soluciones integrales con la mayor calidad posible.

Índice

INNOVATION IS PASSION 4

DIFUSORES 8

COLECCIÓN **RÍGIDA** 10

COLECCIÓN **FLEXIBLE FLEX & PUSH** 18

COLECCIÓN **FLEXIBLE FLEX & GO** 34

PERFILES Y ACCESORIOS 70

COLORES ESPECIALES 144

I+D+I 146

CONTROL DE CALIDAD 148

LABORATORIOS 150

MÁQUINA 3D 152

Algunas imágenes de este catálogo se han generado o modificado con inteligencia artificial y tienen carácter ilustrativo.

COLECCIÓN **RÍGIDA**

Degas	C570	12
Michel	B887	14
Goya	C218	16

COLECCIÓN **FLEXIBLE FLEX & PUSH**

Jobs	B137	20
Tiziano	B258	22
Velazquez	B136	24
Warhol	B304	26
Harrison	C116	28
Fulton	C015	30
Edison	C056	32


COLECCIÓN **FLEXIBLE FLEX & GO**

Greco	3985	36
Friese	3971	38
Alexander	3977	40
Levi	3983	42
Giotto	3973	44
Georges	3979	46
Griselda	3975	48
Wilbuz	3982	50
Marie	3981	52
Van Gogh	B287	54
Da Vinci	B618	56
Miró	C136	58
Pascal	C191	60
Fleming	E117	62
Einstein	F168	64
Einstein Mini	C575	66
Seurat	C908	68

PERFILES Y ACCESORIOS

Newton	B581	72
Franklin	B580	74
Rubik	B579	76
Sarah	17PS-002NE	78
Cezanne	B459	80
Volta	B781	82
Kandinski	B303	84
Rembrand	B582	86
Vermeer	B298	88
Frida	B659	90
Culen	B885	92
Noyce	B866	94
Marconi	C220	96
Thomas	C219	98
Angelo	B888	100
Dumond Slim	17PS-001PL	102
Turing Blanco	3704	104
Turing Aluminio	3705	106
Turing Negro	3706	108
William	3701	110
Everett	3727	112
Howe	3777	114
Perkins	3739	116
Harvey	3715	118
Maddox	3741	120
Leyden	3745	122
Vladimir	3775	124
Humphrey	3743	126
Alva	3861	128
Curie	3703	130
Velmor	3765	132
Faraday	3767	134
Ohm	3787	136
Hertz	3785	138
Montleon	3797	140
Babbage	3795	142

FLEX&LUX Innovation is Passion

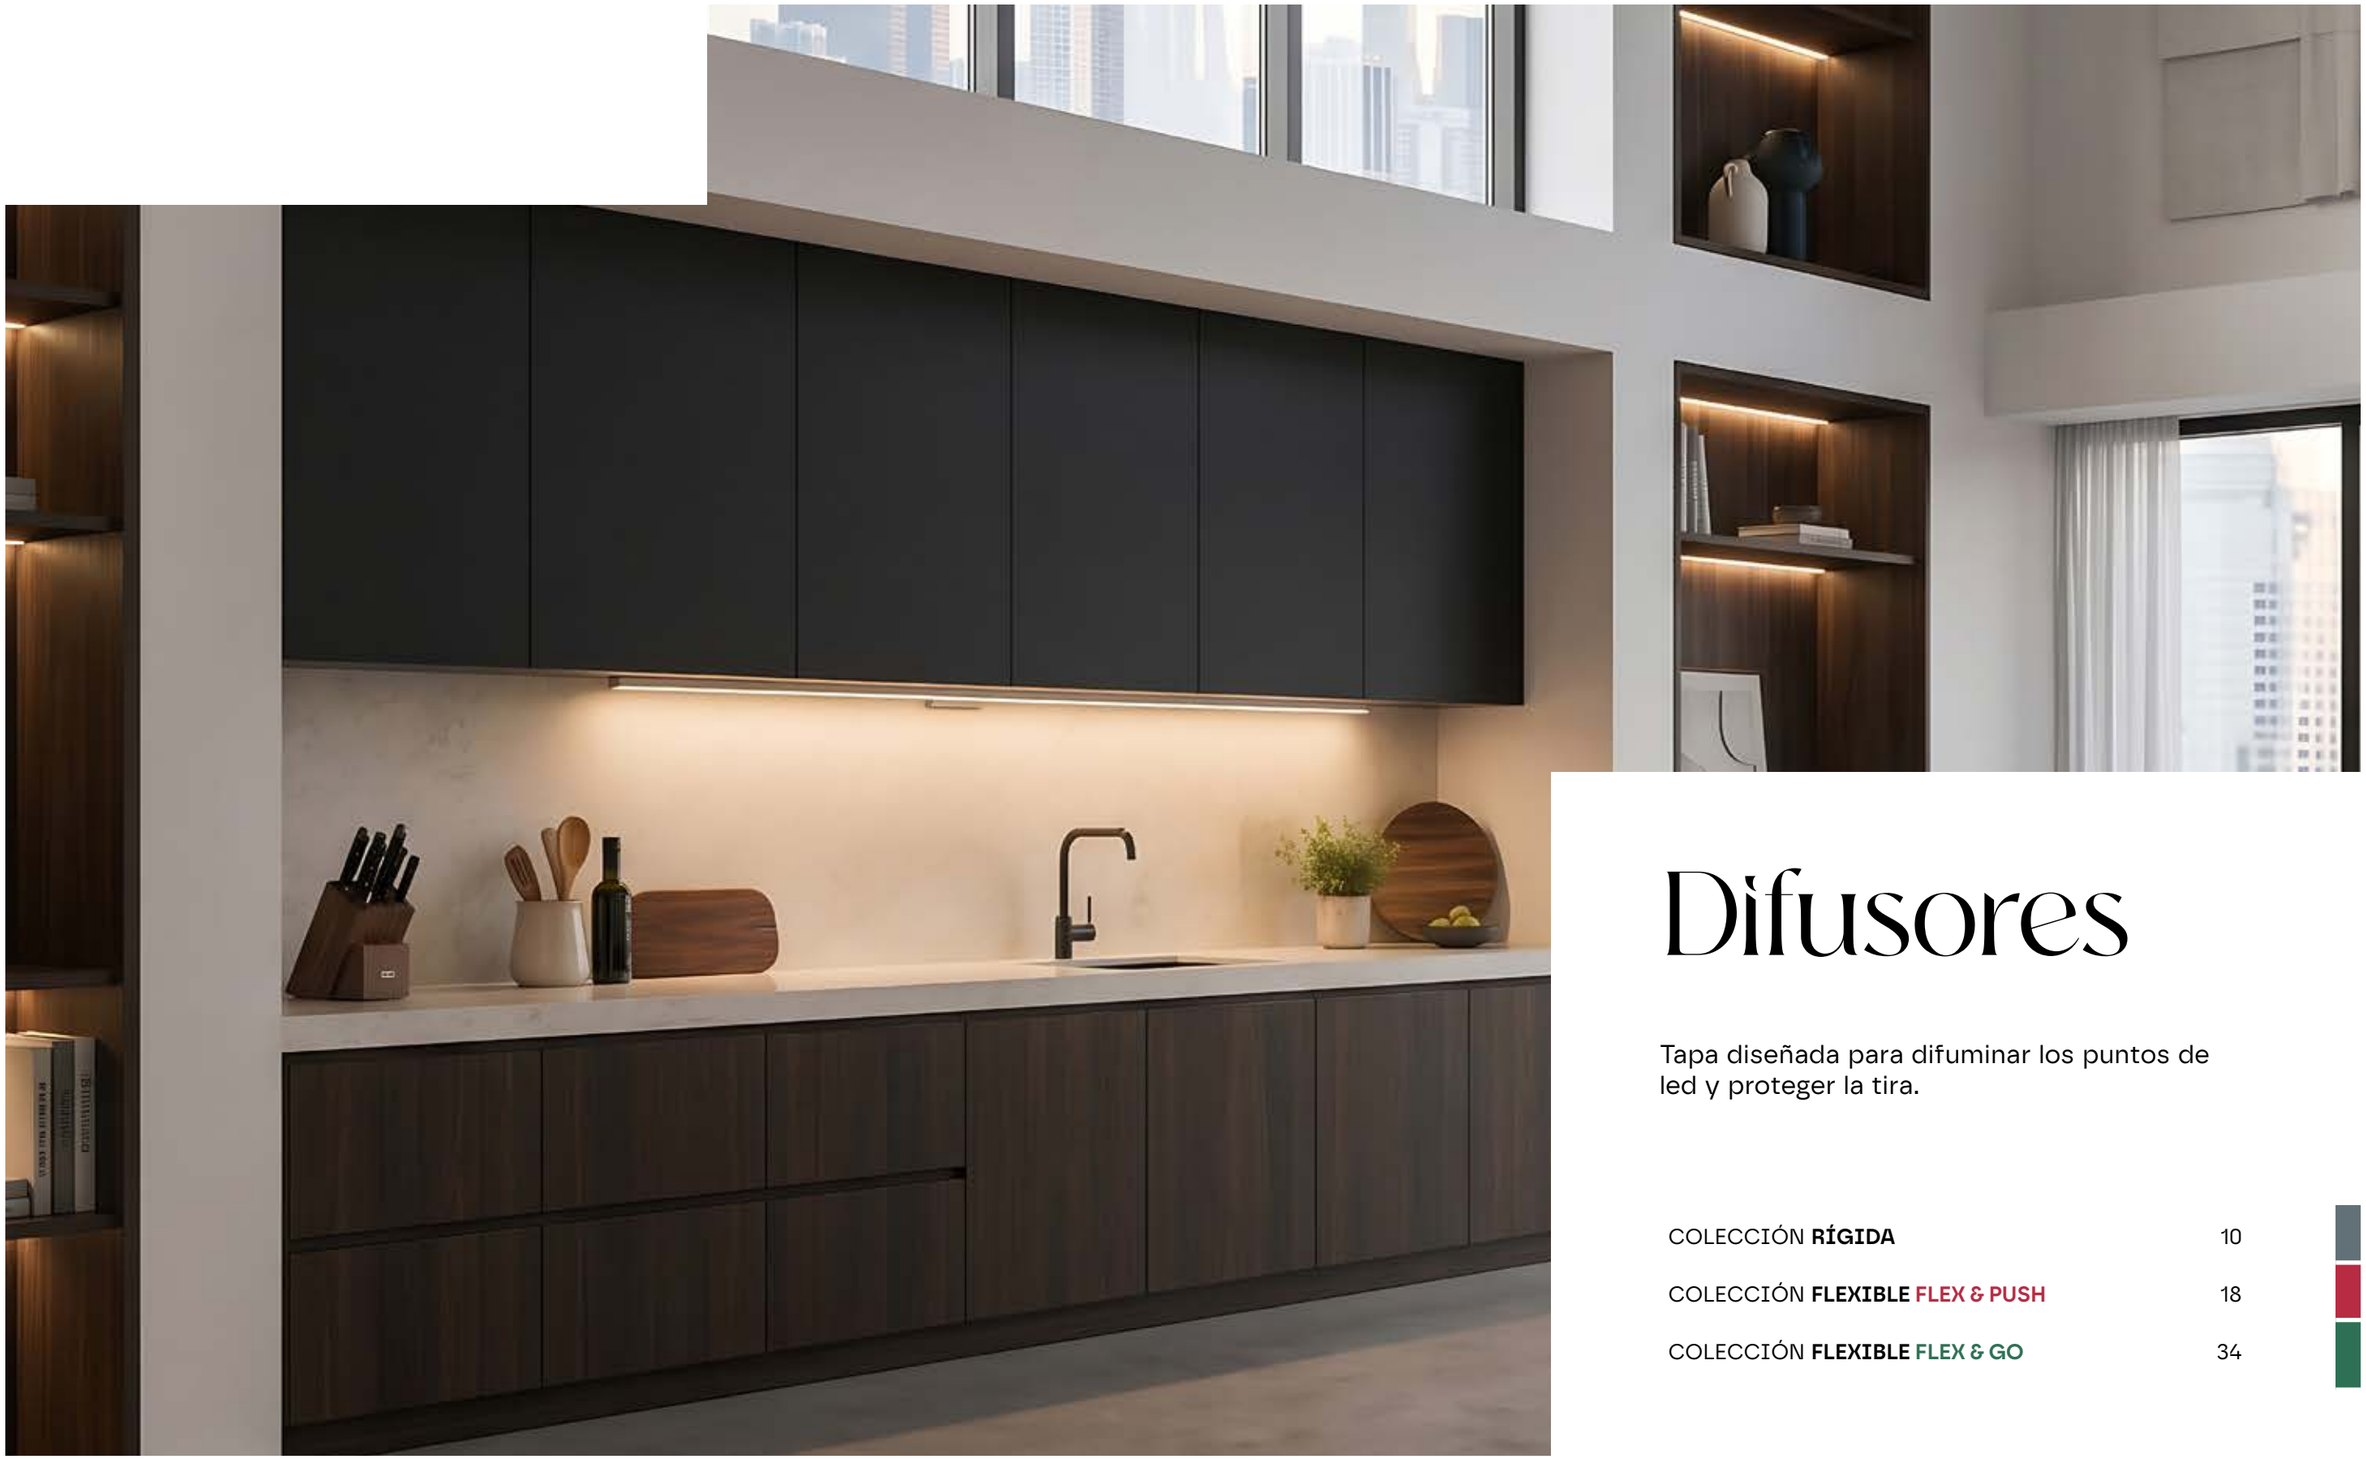

Difusores

Tapa diseñada para difuminar los puntos de led y proteger la tira.

COLECCIÓN **RÍGIDA** 10

COLECCIÓN **FLEXIBLE** **FLEX & PUSH** 18

COLECCIÓN **FLEXIBLE** **FLEX & GO** 34





Difusores rígidos

Tapa rígida opalina diseñada para difuminar los puntos de led y proteger la tira.



C570

DEGAS

Interior	40 W Potencia	2,6 Metros	90° Escuadra

C570

Degas



Difusor en ABS rígido de alta calidad, diseñado para insertar la tira de led en su interior y aplicarlo superficialmente con perfil de sujeción o disipador de calor sin necesidad de fresado.

En este caso insertamos la tira de led en el interior del difusor y por último lo aplicamos con nuestros perfiles Flex&Lux sin necesidad de fresado.

COMPATIBLE CON


NEWTON B581 **p. 72**

MARCONI C220 **p. 96**


Material:	ABS
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Rango de temperatura:	-25 °C; +75 °C
Garantía:	5 años*
Ciclo de vida:	Más de 25 años
Longitud del difusor:	2,60 metros
Uso externo:	No
Tonalidad:	Opal
RoHS:	Este material respeta la última legislación RoHS 2011/65/UE
Reciclaje:	Cumple con las normas de reciclaje 100 %
Aprobado por:	CE RoHS

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS




Perfil aluminio
NEWTON B581





Perfil aluminio
MARCONI C220

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON B581 Y C220







B887

Michel



Difusor en ABS rígido de alta calidad diseñado para acoplarse con nuestro perfil en ABS Angelo (B888).

En este caso tan solo deberemos insertar la tira de led en el interior del perfil, a continuación adaptar el difusor en el canal y por último aplicar el conjunto con nuestro clip de fijación.


COMPATIBLE CON

ANGELO B888 **p. 100**

Material:	ABS
Potencia máxima con disipador:	15 W
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Rango de temperatura:	-25 °C; +75 °C
Garantía:	5 años*
Ciclo de vida:	Más de 25 años
Longitud del difusor:	2,60 metros
Uso externo:	No
Tonalidad:	● Opal
RoHS:	Este material respeta la última legislación RoHS 2011/65/UE
Reciclaje:	Cumple con las normas de reciclaje 100 %
Aprobado por:	CE RoHS


* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS




Perfil
ANGELO B888

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2



APLICACIÓN
CON B888



Interior	**15 W** Potencia	**2,6** Metros	Encaje	Clip fijación

B887 **MICHEL**



C218

GOYA

Interior	30 W Potencia	2,6 Metros	Fresado



C218

Goya

Difusor en ABS rígido de alta calidad diseñado para aplicarse en fresados sin usar ningún tipo de perfil de sujeción.

En este caso solo tendremos que realizar un fresado, colocar la tira de led sobre nuestra platina de aluminio, a continuación insertamos la platina en el canal del difusor y por último adaptamos el conjunto en el fresado.

COMPATIBLE CON

THOMAS C219 **p. 98**

Material:	ABS
Potencia máxima con disipador:	30 W
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Rango de temperatura:	-25 °C; +75 °C
Garantía:	5 años*
Ciclo de vida:	Más de 25 años
Longitud del difusor:	2,60 metros
Uso externo:	No
Tonalidad:	● Opal
RoHS:	Este material respeta la última legislación RoHS 2011/65/UE
Reciclaje:	Cumple con las normas de reciclaje 100 %
Aprobado por:	CE RoHS


* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS




Platina aluminio
THOMAS C219


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2



APLICACIÓN
CON C219



FRESADO





Difusores flexibles de alta calidad diseñados para colocar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor (potencias inferiores a 30 W).


Su composición especial permite difuminar por completo los puntos de la tira de led y resistir factores climatológicos tales como la lluvia, nieve, calor (90 °C), rayos UV, etc. El material no amarillea ni se cuartea con el paso del tiempo.

Se aplica sin necesidad de juntas y difumina por completo los puntos de led. Asimismo, garantiza la máxima resistencia y flexibilidad. Es importante destacar el valor añadido de la venta en formato bobina, que facilita su aplicación. Amplia gama de colores a elegir y, recuerde, no es necesario usar perfil.

Disponibles en varios diseños de color y diferentes grados de opacidad.

APLICACIÓN:

Realizar un fresado, colocar la tira de led en su interior y por último tapar el fresado con nuestro difusor Flex&Push.

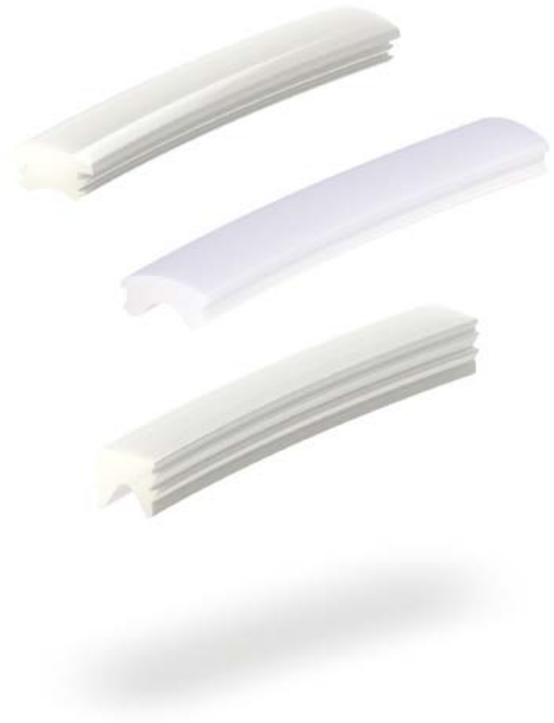

Difusores flexibles Flex & Push



B137

Jobs



Difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor.

En este caso solo hay que hacer un fresado, colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho fresado con nuestro difusor Flex&Push.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 30 W.

COMPATIBLE CON


THOMAS C219 **p. 98**

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 80 mm
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (Ref. 2070) (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 50 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2



Aplicación



Fresado



B137 **JOBS**

Interior	Exterior	Flexible	Potencia	Fresado	Packaging	Bobina
			40 W		**50 m**	



B258

Tiziano




Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor.

En este caso solo hay que hacer un fresado, colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho fresado con nuestro difusor Flex&Push.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 30 W.

ACCESORIOS



Perfil aluminio
RUBIK B579

COMPATIBLE CON

RUBIK B579 **p. 76**


THOMAS C219 **p. 98**

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 50 mm
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (Ref. 2070) (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 50 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2



Aplicación con B579



Fresado



B258 **TIZIANO**

Interior	Exterior	Flexible	Potencia	Fresado	Packaging	Perfil	Bobina
			40 W		**50 m**		**1**



B136

VELAZQUEZ

Interior	Exterior	Flexible	**40 W** Potencia	Fresado	**50 m** Packaging	Perfil	**5** Bobinas

B136

Velazquez




Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor.

En este caso solo hay que hacer un fresado, colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho fresado con nuestro difusor Flex&Push.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 30 W.

También se puede aplicar con nuestros perfiles Flex&Lux.

ACCESORIOS



Perfil aluminio
FRANKLIN B580

COMPATIBLE CON

FRANKLIN B580 **p. 74**


THOMAS C219 **p. 98**

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 80 mm
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (Ref. 2070) (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 40 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2



Aplicación con B580



Fresado





B304

WARHOL

Interior	Exterior	Flexible	Potencia	Fresado	Packaging	Perfil	Bobina
			40 W		**50 m**		**1**

B304

Warhol



Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor.

En este caso solo hay que hacer un fresado, colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho fresado con nuestro difusor Flex&Push.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 30 W.

También se puede aplicar con nuestros perfiles Flex&Lux.

COMPATIBLE CON


- **VOLTA** B781 **p. 82**
- **FRIDA** B659 **p. 90**
- **CEZANNE** B459 **p. 80**
- **KANDINSKI** B303 **p. 84**

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 50 mm
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (Ref. 2070) (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 50 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.

ACCESORIOS




Perfil aluminio
VOLTA B781





Perfil PVC
CEZANNE B459

Sección transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2



Aplicación con B459 y B781 Fresado







C116

Harrison



Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor.

En este caso solo hay que hacer un fresado, colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho fresado con nuestro difusor Flex&Push.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 30 W.

También se puede aplicar con nuestros perfiles Flex&Lux.

COMPATIBLE CON


CEZANNE B459 **p. 80**
KANDINSKI B303 **p. 84**
VOLTA B781 **p. 82**
REMBRAND B582 **p. 86**

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 80 mm
Tonalidad:	Opal (Ref. 2117) Semiopal Cristalino (Ref. 2070) (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años

Bobina de 50 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.

ACCESORIOS



Perfil aluminio
VOLTA B781



Perfil aluminio
REMBRAND B582




Perfil PVC
KANDINSKI B303


C116 **HARRISON**

Interior	Exterior	Flexible	40 W Potencia	Fresado	50 m Packaging	Perfil	1 Bobina


Sección transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2



Aplicación con
B582, B303 y B781



Fresado





C015

Fulton



Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para acoplarse al 90 % de la perfilería estándar del mercado.

En este caso colocamos la tira de led en el interior del perfil y por último tapamos con el difusor.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 30 W.

También se puede aplicar con nuestro perfil Flex&Lux.

ACCESORIOS



Perfil aluminio VERMEER B298

COMPATIBLE CON

VERMEER B298 **p. 88**


Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 80 mm
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (Ref. 2070) (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años

Bobina de 50 m

C015 **FULTON**

Interior	Exterior	Flexible	40 W Potencia	Fresado	50 m Packaging	Perfil	1 Bobina

Sección transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2



Aplicación con B298





C056

Edison



Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor.

En este caso solo hay que hacer un fresado, colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho fresado con nuestro difusor Flex&Push.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 30 W.

COMPATIBLE CON


THOMAS C219 **p. 98**

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 80 mm
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (Ref. 2070) (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 50 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2



Aplicación



Fresado



C056 **EDISON**

Interior	Exterior	Flexible	**40 W** Potencia	Fresado	**50 m** Packaging	**1** Bobina



Perfil difusor flexible en PVC o silicona de alta calidad diseñado para introducir la tira de led en su interior y flexionar el perfil sin la necesidad de disipación térmica o perfil de sujeción.

Su composición se basa en materiales que permiten difuminar por completo los puntos de led y resistir factores climatológicos tales como la lluvia, nieve, calor (90 °C), rayos UV, etc. El material no amarillea ni se cuartea con el paso del tiempo.


Disponible en varios colores y diferentes grados de opacidad.


APLICACIÓN:

En este caso se inserta la tira de led en el interior de nuestros perfiles difusores Flex&Go y por último se coloca en un fresado, en un perfil, con pinzas o sobrepuesto, según la forma que se le quiera dar.



Difusores flexibles Flex & Go

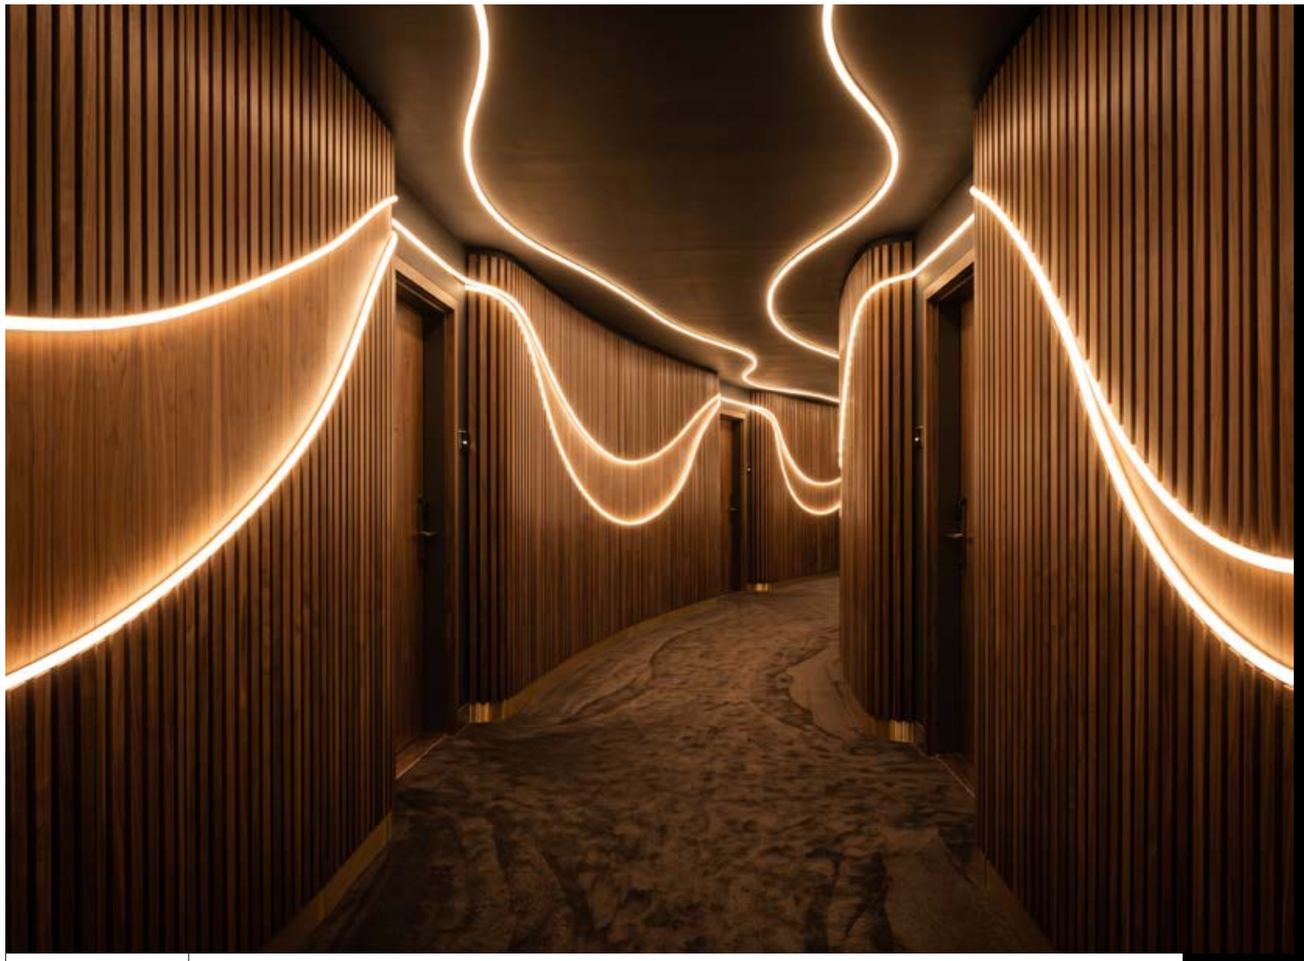

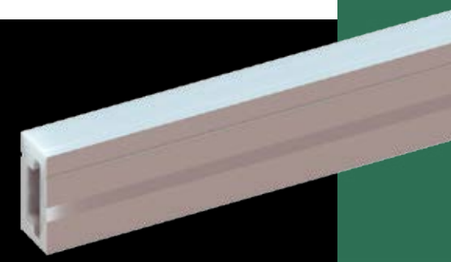

3985

Greco

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, de sección estrecha, diseñado para alojar tiras de led de hasta 6 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Su protección IP67 permite instalarlo en interior y exterior, y su flexibilidad, adaptarlo a todo tipo de formas curvas. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto en techo o pared con nuestras pinzas de fijación.

Material:	Silicona
Tonalidad:	Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP67
Dimensiones:	4 x 8H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: GRECO





Tapa
REF: GRECO




Pinza
REF: GRECO

3985 **GRECO**

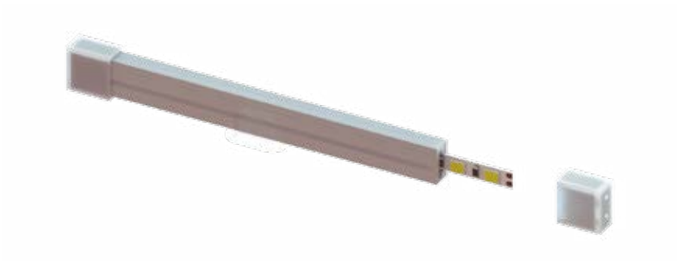


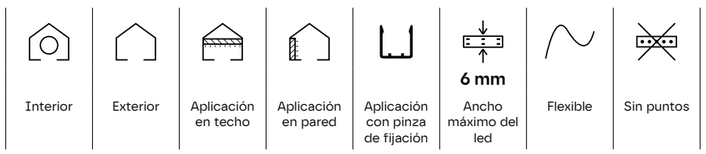

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON PINZA
DE FIJACIÓN

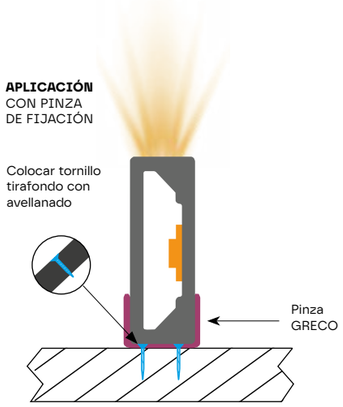



3971

Friese

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, de sección plana, diseñado para alojar tiras de led de hasta 6 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Con protección IP20, para uso en interior, se adapta a todo tipo de formas curvas gracias a su flexibilidad. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto con nuestras pinzas de fijación o encastrarlo en un fresado.

Material:	Silicona
Tonalidad:	Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP20
Dimensiones:	14 x 9H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.


COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: FRIESE




Tapa
REF: FRIESE




Pinza
REF: FRIESE

3971 **FRIESE**

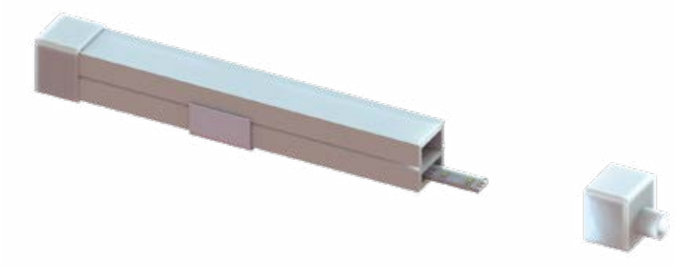




SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3




APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

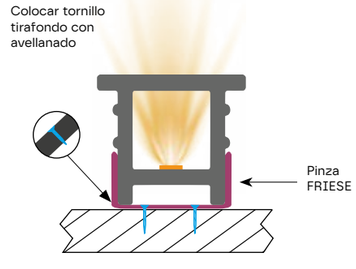


Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.

APLICACIÓN
CON FRESADO

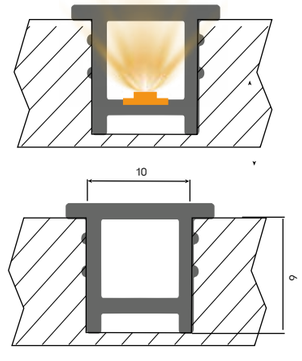



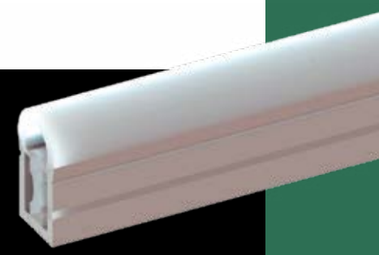

3977

Alexander

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, con frontal redondeado, diseñado para alojar tiras de led de hasta 8 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Su protección IP67 permite instalarlo en interior y exterior, y su flexibilidad, adaptarlo a todo tipo de formas curvas. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto en techo o pared con nuestras pinzas de fijación.

Material:	Silicona
Tonalidad:	Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP67
Dimensiones:	10 x 22H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: ALEXANDER



Tapa
REF: ALEXANDER




Pinza
REF: ALEXANDER

3977 **ALEXANDER**




Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	**8 mm** Ancho máximo del led	Flexible	Sin puntos


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

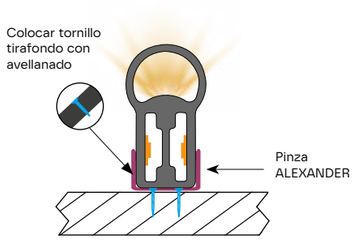



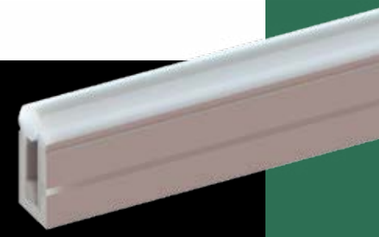

3983

Levi

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, de sección estrecha y frontal redondeado, diseñado para alojar tiras de led de hasta 8 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Su protección IP67 permite instalarlo en interior y exterior, y su flexibilidad, adaptarlo a todo tipo de formas curvas. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto en techo o pared con nuestras pinzas de fijación.

Material:	Silicona
Tonalidad:	Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP67
Dimensiones:	6 x 13H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: LEVI



Tapa
REF: LEVI




Pinza
REF: LEVI

3983 **LEVI**




Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	**8 mm** Ancho máximo del led	Flexible	Sin puntos


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN





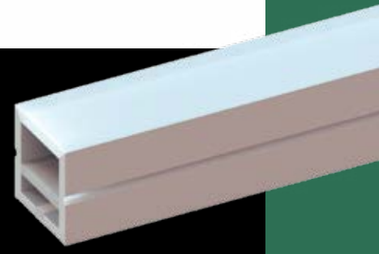

3973

Giotto

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, de sección cuadrada, diseñado para alojar tiras de led de hasta 8 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Su protección IP67 permite instalarlo en interior y exterior, y su flexibilidad, adaptarlo a todo tipo de formas curvas. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto en techo o pared con nuestras pinzas de fijación.

Material:	Silicona
Tonalidad:	Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP67
Dimensiones:	12 x 12H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.


COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: GIOTTO




Tapa
REF: GIOTTO




Pinza
REF: GIOTTO

3973 **GIOTTO**

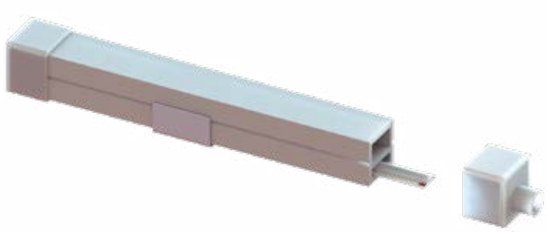


Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	**8 mm** Ancho máximo del led	Flexible	Sin puntos


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

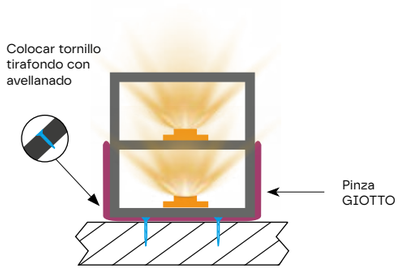



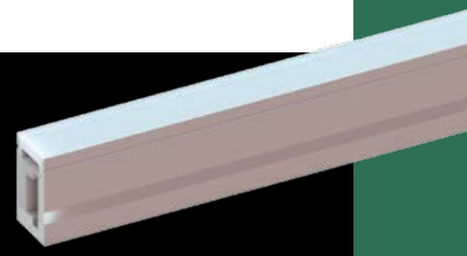

3979

Georges

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, de sección rectangular, diseñado para alojar tiras de led de hasta 8 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Su protección IP67 permite instalarlo en interior y exterior, y su flexibilidad, adaptarlo a todo tipo de formas curvas. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto en techo o pared con nuestras pinzas de fijación.

Material:	Silicona
Tonalidad:	Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP67
Dimensiones:	8 x 15H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: GEORGES



Tapa
REF: GEORGES




Pinza
REF: GEORGES

3979 **GEORGES**




Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	**8 mm** Ancho máximo del led	Flexible	Sin puntos


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON PINZA
DE FIJACIÓN

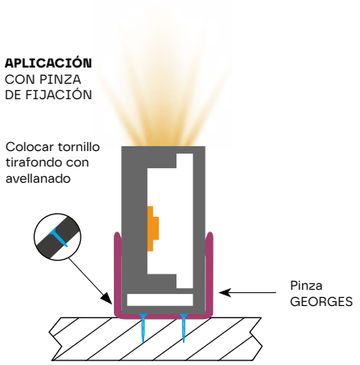



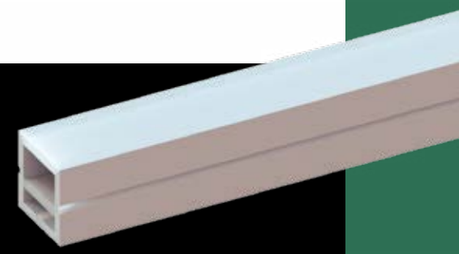

3975

Griselda

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, de sección cuadrada, diseñado para alojar tiras de led de hasta 10 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Su protección IP67 permite instalarlo en interior y exterior, y su flexibilidad, adaptarlo a todo tipo de formas curvas. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto en techo o pared con nuestras pinzas de fijación.

Material:	Silicona
Tonalidad:	Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP67
Dimensiones:	15 x 15H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.


COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: GRISELDA




Tapa
REF: GRISELDA




Pinza
REF: GRISELDA

3975 **GRISELDA**

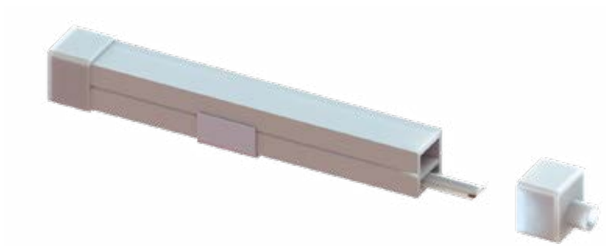


Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | **10 mm** Ancho máximo del led | Flexible | Sin puntos

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

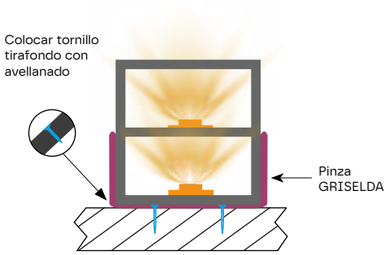





3982

Wilbuz

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, con frontal abovedado, diseñado para alojar tiras de led de hasta 10 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Su protección IP67 permite instalarlo en interior y exterior, y su flexibilidad, adaptarlo a todo tipo de formas curvas. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto en techo o pared con nuestras pinzas de fijación.

Material:	Silicona
Tonalidad:	Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP67
Dimensiones:	15 x 15H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: WILBUZ



Tapa
REF: WILBUZ




Pinza
REF: WILBUZ

3982 **WILBUZ**




Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	10 mm Ancho máximo del led	Flexible	Sin puntos


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN





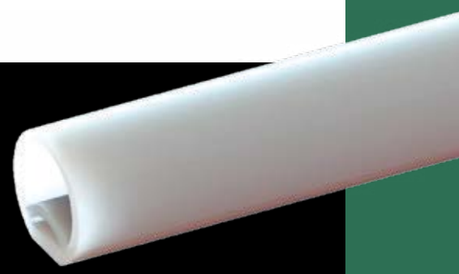

3981

Marie

Perfil difusor flexible de silicona de alta calidad, de sección redonda, diseñado para alojar tiras de led de hasta 10 mm de ancho y conseguir una línea de luz continua y homogénea, sin puntos, con un ángulo de emisión de 180°.

Su protección IP67 permite instalarlo en interior y exterior, y su flexibilidad, adaptarlo a todo tipo de formas curvas. En este caso solo hay que insertar la tira de led en el perfil y fijar el conjunto en techo o pared con nuestras pinzas de fijación.

Material:	Silicona
Tonalidad:	● Opal
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Ángulo:	180°
Garantía:	3 años*
Protección:	IP67
Dimensiones:	20 x 20H mm

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

COMPLEMENTOS COMPATIBLES



Tapa Cable
REF: MARIE



Tapa
REF: MARIE




Pinza
REF: MARIE

3981 **MARIE**






SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

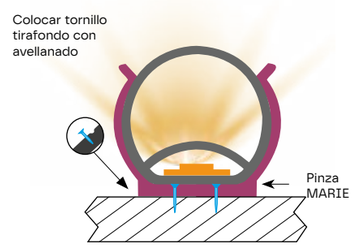



B287

VAN GOGH

Interior	Exterior	Flexible	**14 W** Potencia	Fresado	**125 m** Packaging	Perfil	**5** Bobinas

B287

Van Gogh




Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de led en su interior, sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor; de esta manera conseguimos doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas.

En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera, colocar la tira de led en el interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 20 W.

También se puede aplicar con nuestro perfil Flex&Lux.

ACCESORIOS



Perfil aluminio
FRANKLIN B580

COMPATIBLE CON


FRANKLIN B580 **p. 74**

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 100 mm
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 25 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación
B580



Fresado





B618

DA VINCI

Interior	Exterior	Flexible	**14 W** Potencia	Fresado	**125 m** Packaging	**5** Bobinas



B618

Da Vinci

Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de led en su interior, sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor; de esta manera conseguimos doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas.

En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera, colocar la tira de led en el interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado.


Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 20 W.

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 80 mm
Tonalidad:	Opal (Ref. 2117) Semiopal Cristalino (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años

Bobina de 25 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación



Fresado





C136 **MIRÓ**

Interior | Exterior | Flexible | **14 W** Potencia | Fresado | **150 m** Packaging | Perfil | **6** Bobinas

C136

Miró



Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de led en su interior, sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor; de esta manera conseguimos doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas.

En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera, colocar la tira de led en el interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado.


Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 20 W.

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 80 mm
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	40 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 25 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación



Fresado





C191 **PASCAL**

Interior	Exterior	Flexible	Potencia	Packaging	Perfil	Bobinas
			20 W	**120 m**		**6**



C191

Pascal

Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de led en su interior y aplicarlo superficialmente con perfil de sujeción o disipador de calor sin necesidad de fresado.

En este caso insertamos la tira de led en el interior del difusor y por último lo aplicamos con nuestros perfiles Flex&Lux sin necesidad de fresado.

Para uso sin perfil disipador se recomiendan potencias inferiores a 20 W.

También se puede aplicar con nuestros perfiles Flex&Lux.

COMPATIBLE CON

NOYCE B866 **p. 94**


MARCONI C220 **p. 96**

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 100 mm
Tonalidad:	Opal (Ref. 2117) Semiopal Cristalino (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	20 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 20 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.

Sección transversal
Tolerancia ±0,4




Aplicación con
B866 y C220



ACCESORIOS



Perfil magnético
NOYCE B866



Perfil aluminio
MARCONI C220

Tapón con agujero
PASCAL C611

Tapón sin agujero
PASCAL C612



E117

FLEMING

Interior	Exterior	Flexible	30 W Potencia	50 m Packaging	Perfil	Clip fijación	2 Bobinas

E117

Fleming



Perfil difusor en silicona platínica de alta calidad, diseñado para insertar la tira de led en su interior y aplicarlo superficialmente con perfil de sujeción o disipador de calor sin necesidad de fresado.

Completamente sumergible bajo sellado profesional.

En este caso dispondrá de diferentes opciones de aplicación: posibilidad de insertar dos tiras de led horizontales obteniendo una iluminación de 360° o conseguir efectos bicolores en función del color de la tira de led que se inserte en cada zona; o una tira de led vertical u horizontal en función de las curvas y el radio que quiera lograr.


COMPATIBLE CON

FRANKLIN B580 **p. 74**

Material:	Silicona platínica axial-78
Radio mínimo de flexión:	R = 100 mm
Tonalidad:	● Blanco perla (Ref. 200)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Potencia máxima con disipador:	30 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-60 °C; +180 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años

Bobina de 25 m

ACCESORIOS



Perfil aluminio
FRANKLIN B580




Tapón sin agujero
FLEMING E117



Tapón con agujero
FLEMING E117

Pinza plástico
C610

Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación
B580





F168 **EINSTEIN**

Interior	Exterior	Flexible	14 W Potencia	Fresado	240 m Packaging	6 Bobinas



F168

Einstein

Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de led en su interior, sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor; de esta manera conseguimos doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas.


En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera, colocar la tira de led en el interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado.

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	Total
Tonalidad:	Opal (Ref. 2117) Semiopal Cristalino (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años

Bobina de 40 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación



Fresado







C575

Einstein Mini

Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de led en su interior, sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor; de esta manera conseguimos doblarlo y lograr todo tipo de formas curvas.


En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera, colocar la tira de led en el interior de nuestro perfil difusor Flex&Go y por último insertarlo en dicho fresado.

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	Total
Tonalidad:	● Opal (Ref. 2117) ● Semiopal ● Cristalino (otros colores en la p. 144)
Potencia máxima sin disipador:	14 W
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 50 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación



Fresado



C575 **EINSTEIN MINI**

Interior	Exterior	Flexible	14 W Potencia	Fresado	100 m Packaging	2 Bobinas



C908

SEURAT

Interior	Exterior	Flexible	**20 W** Potencia	Fresado	**13 mm** Ancho máximo del led	**25 m** Bobina



C908

Seurat

Perfil/difusor flexible fabricado en PVC de alta calidad. Con su empleo eliminamos los puntos de led y protegemos la tira de la suciedad y los golpes. Se entrega en bobina y puede cortarse a la medida deseada.


Diseñado para insertarse directamente en un fresado o canal sin necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipador de calor.

Material:	PVC
Radio mínimo de flexión:	R = 80 mm
Tonalidad:	Opal Semiopal Cristalino
Resistencia al fuego:	Autoextinguible V-0 (UL94)
Rango de temperatura:	-20 °C; +65 °C
Garantía:	5 años (en condiciones de uso normal)
Ciclo de vida:	Más de 25 años


Bobina de 25 m

Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación



Fresado






Perfiles y accesorios

Perfiles de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñados para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y asegurar nuestros difusores.



B581

Newton

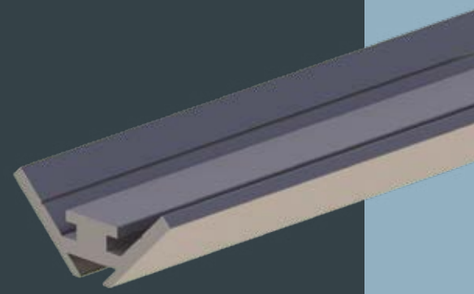

Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y sujetar nuestros difusores.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led sobre el perfil, a continuación encarrilar el perfil difusor Flex&Go y por último instalarlo en ángulos de 90°.


Recomendamos su uso con nuestros perfiles difusores Flex&Go o con nuestro difusor en ABS.

COMPATIBLE CON

DEGAS C570 **p. 12**

Material:	Aluminio (AL 6060)
Ancho máx. led:	12 mm
Potencia máxima led sugerida:	30 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Sobrepuesto, escuadra 90°
Tonalidad:	Aluminio
Garantía:	4 años

ACCESORIOS



Difusor rígido
DEGAS C570




Tapón
NEWTON C213

B581 **NEWTON**




Interior	Exterior	30 W Potencia	2,6 Metros	90° Escuadra

Sección transversal
Tolerancia ±0,4




Aplicación con
C570





B580

FRANKLIN

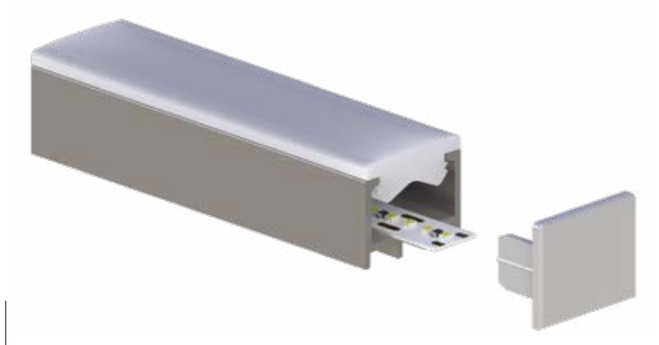

Interior | Exterior | **30 W** Potencia | **2,6** Metros | Fresado

B580

Franklin

Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y sujetar nuestros difusores.

En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push o nuestro perfil difusor Flex&Go y por último instalamos el conjunto superficialmente o encastrado.


Recomendamos su uso con nuestro perfil difusor Flex&Go o con nuestro difusor Flex&Push.

COMPATIBLE CON


- **VELAZQUEZ** B136 **p. 24**
- **FLEMING** E117 **p. 62**
- **VAN GOGH** B287 **p. 54**

Material:	Aluminio (AL 6060)
Ancho máx. led:	19 mm
Potencia máxima led sugerida:	30 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Sobrepuesto, escuadra 90°
Tonalidad:	Aluminio
Garantía:	4 años


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación con
B136 y B287

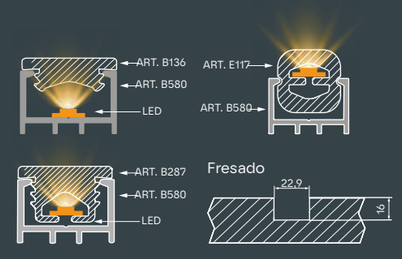

ACCESORIOS




Perfil difusor Flex&Go
VAN GOGH B287




Perfil difusor Flex&Go
FLEMING E117



Tapón
FRANKLIN B585




Difusor Flex&Push
VELAZQUEZ B136

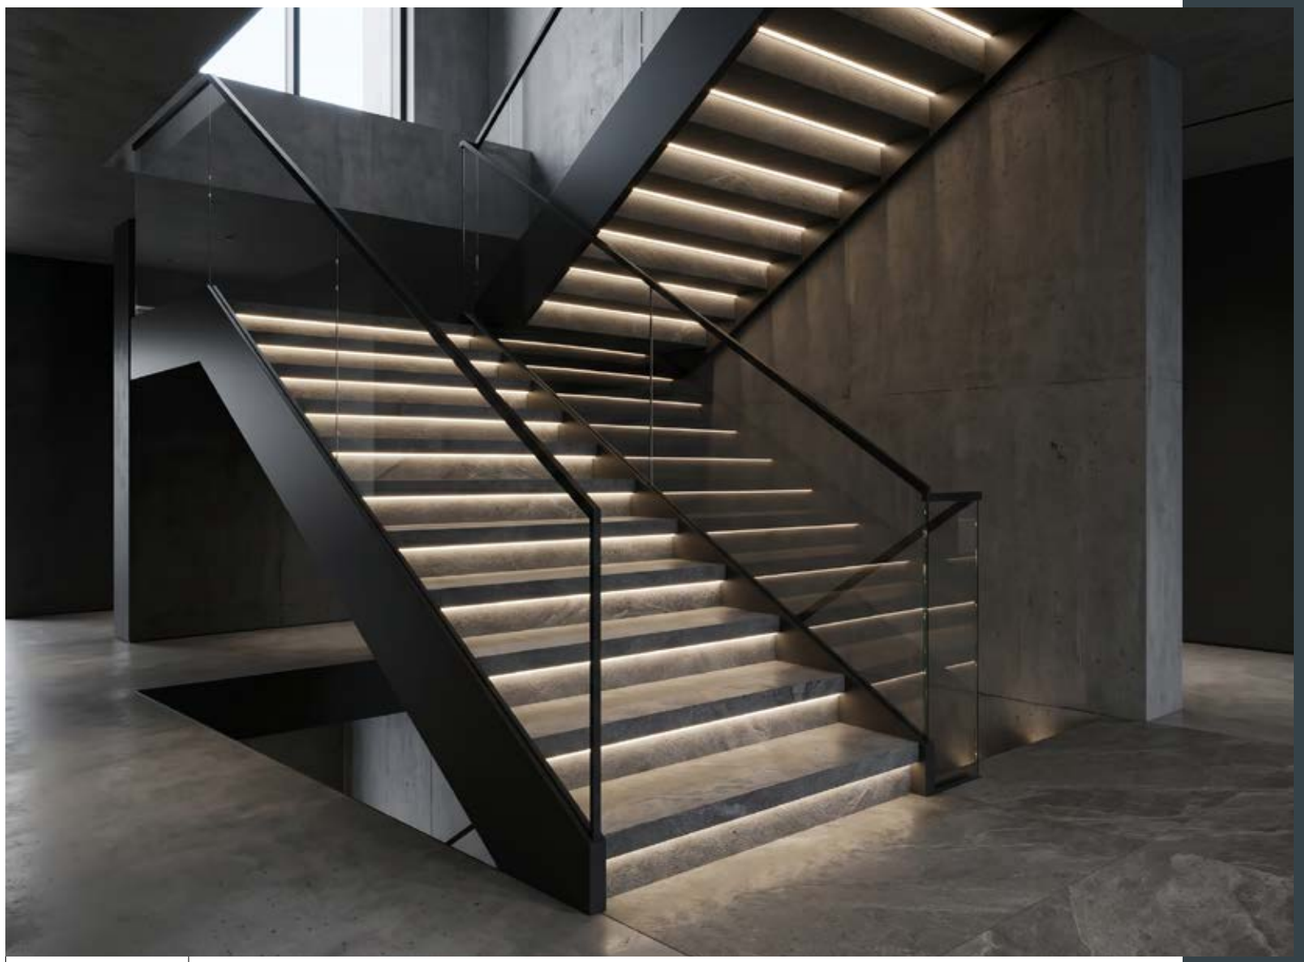

B579

Rubik

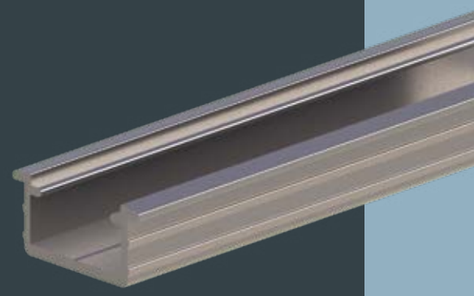

Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y sujetar nuestros difusores.


En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push y por último instalamos el conjunto encastrado.

Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push.

COMPATIBLE CON

TIZIANO B258 **p. 22**

ACCESORIOS




Difusor Flex&Push
TIZIANO B258




Tapón
RUBIK B584

Material:	Aluminio (AL 6060)
Ancho máx. led:	15 mm
Potencia máxima led sugerida:	30 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	En fresado
Tonalidad:	Aluminio
Garantía:	4 años


B579 **RUBIK**

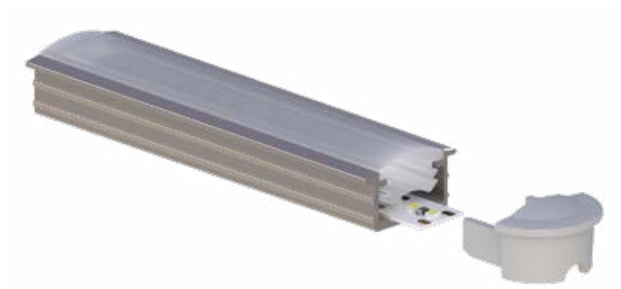


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación con B258



Fresado



Interior | Exterior | **30 W** Potencia | **2,6** Metros | Fresado



17PS-002NE

Sarah




Perfil de aluminio de alta pureza para empotrar, de solo 7,5 mm de altura, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y sujetar nuestros difusores.

En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación colocamos nuestro difusor Darkness y por último instalamos el conjunto encastrado. Sus patillas con dientes de sierra y el doble sifón del difusor consiguen una estanqueidad IP65.

Apto para tiras de led de hasta 12 mm de ancho y 15 W/m. Recomendamos su uso con nuestro difusor Darkness y tiras de led COB EGON para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

ACCESORIOS




1 difusor Darkness
17PD-003NE




2 tapas de encastre
17TP-009NE

Material:	Aluminio de alta pureza
Acabado perfil:	● Anodizado negro (Ref. 17PS-002NE)
Ancho máx. led:	12 mm
Potencia máx. led:	15 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Garantía:	4 años


Sección transversal
Tolerancia +0,3 / -0,2



Aplicación



Fresado




17PS-002NE	**SARAH**						
		15 W	**2,6**	**IP65**		AL	**12 mm**
Interior	Exterior	Potencia	Metros	Protección IP	Fresado	Aluminio	Ancho máximo del led



B459

Cezanne

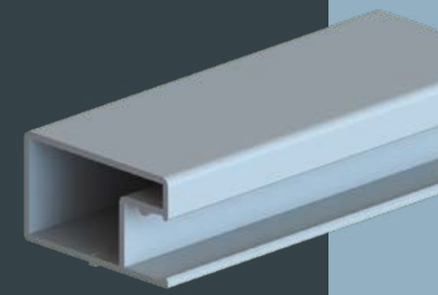

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la tira de led en su interior y colocar el difusor como tapa.

En este caso armamos los perfiles creando una forma rectangular, a continuación alojamos la tira de led en el interior del canal y por último tapamos dicho canal con nuestros difusores Flex&Push (Warhol / Harrison) con la posibilidad de aplicar el conjunto detrás de un espejo o en formato sándwich.

Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push y con los accesorios que se muestran a continuación.


COMPATIBLE CON

WARHOL B304 **p. 26**


HARRISON C116 **p. 28**

Material:	PVC
Ancho máx. led:	10 mm
Potencia máxima led sugerida:	15 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Parte trasera de panel, espejo y retroiluminación de rótulos
Tonalidad:	Blanco (Ref. 0019) Plateado (Ref. 0416)
Garantía:	4 años


Sección transversal
Tolerancia ±0,4

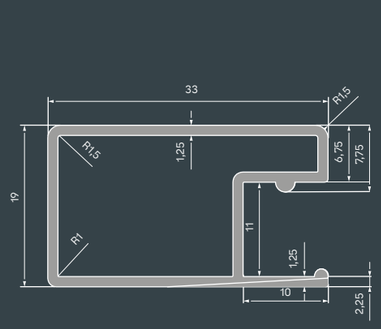

Aplicación con
B304 y C116




ACCESORIOS




Difusor Flex&Push
WARHOL B304



Difusor Flex&Push
HARRISON C116



Curva
CEZANNE/VOLTA B460



Curva
CEZANNE/VOLTA B461

Tapón
CEZANNE/VOLTA 7965

B459 **CEZANNE**




Interior	**15 W** Potencia	**2,6** Metros	Curvado



B781

Volta

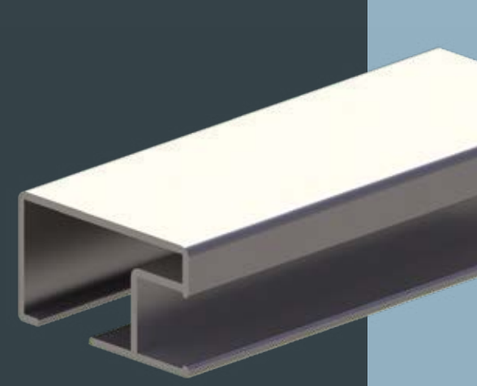

Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y sujetar nuestros difusores.

En este caso armamos los perfiles creando una forma rectangular, a continuación alojamos la tira de led en el interior del canal y por último tapamos dicho canal con nuestro difusor Flex&Push (Warhol / Harrison).

Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push y con los accesorios que se muestran a continuación.


COMPATIBLE CON

WARHOL B304 **p. 26**


HARRISON C116 **p. 28**

Material:	Aluminio
Ancho máx. led:	10 mm
Potencia máxima led sugerida:	30 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Múltiple en superficie
Tonalidad:	Blanco (Ref. 0019) Plateado (Ref. 0416)
Garantía:	4 años

Sección transversal
Tolerancia ±0,4

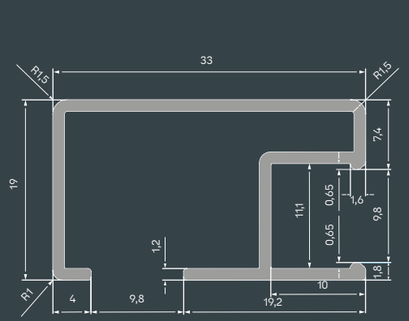

Aplicación con
C116 y B304




ACCESORIOS




Difusor Flex&Push
WARHOL B304



Difusor Flex&Push
HARRISON C116



Curva
CEZANNE/VOLTA B460



Curva
CEZANNE/VOLTA B461

Tapón
CEZANNE/VOLTA 7965

Interior	Exterior	**30 W** Potencia	**2,6** Metros


B781 **VOLTA**





B303

Kandinski

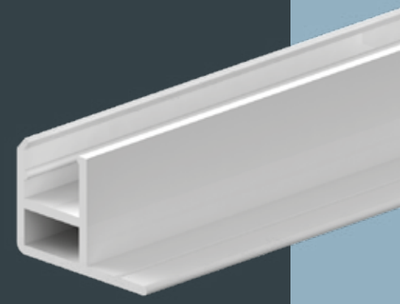

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la tira de led en su interior y colocar el difusor como tapa.

En este caso alojamos la tira de led en el interior del cajetín, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push y por último insertamos superficialmente el conjunto en el extremo del estante, con la posibilidad de instalarlo sobre el mismo (la luz irá dirigida hacia abajo) o debajo del mismo (la luz irá dirigida hacia arriba).

Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push y con los accesorios que se muestran a continuación.

COMPATIBLE CON

HARRISON C116 **p. 28**

WARHOL B304 **p. 26**

Material:	PVC
Ancho máx. led:	10 mm
Potencia máxima led sugerida:	15 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Iluminación de estante
Tonalidad:	Blanco (Ref. 0019) Plateado (Ref. 0416)
Garantía:	4 años

ACCESORIOS



Difusor Flex&Push
HARRISON C116




Tapón
KANDINSKI/REMBRAND
B583

B303 **KANDINSKI**




Interior | Exterior | **15 W** Potencia | **2,6** Metros | Versátil

Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación
con C116





B582

REMBRAND



Interior | Exterior | **30 W** Potencia | **2,6** Metros | Versátil

B582

Rembrand



Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y sujetar nuestros difusores.

En este caso alojamos la tira de led en el interior del cajetín, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push y por último insertamos superficialmente el conjunto en el extremo del estante, con la posibilidad de instalarlo sobre el mismo (la luz irá dirigida hacia abajo) o debajo del mismo (la luz irá dirigida hacia arriba).


Recomendamos su uso con nuestros difusores Flex&Push y con los accesorios que se muestran a continuación.

COMPATIBLE CON


HARRISON C116 **p. 28**

Material:	Aluminio anodizado 1220
Ancho máx. led:	8 mm
Potencia máxima led sugerida:	30 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Iluminación de estante
Tonalidad:	Aluminio plata (Ref. 1220) Aluminio cromo (Ref. 1212)
Garantía:	4 años

Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación con
C116



ACCESORIOS



Difusor Flex&Push
HARRISON C116




Tapón
KANDINSKI/REMBRAND
B583



B298

Vermeer

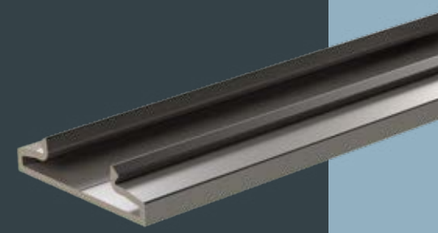

Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y sujetar nuestros difusores.

En este caso alojamos la tira de led en el interior del perfil, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push Fulton y por último instalamos el conjunto superficialmente.

Recomendamos su uso con nuestro difusor Flex&Push Fulton y con los accesorios que se muestran a continuación.

COMPATIBLE CON

FULTON C015 **p. 30**


ACCESORIOS




Difusor Flex&Push
FULTON C015

Material:	Aluminio (AL 6060)
Ancho máx. led:	10 mm
Potencia máxima led sugerida:	40 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Iluminación bajo mueble o encimera
Tonalidad:	Aluminio
Garantía:	4 años

Sección transversal
Tolerancia ±0,4




Aplicación con
C015



B298 **VERMEER**




Interior	Exterior	**40 W** Potencia	**2,6** Metros

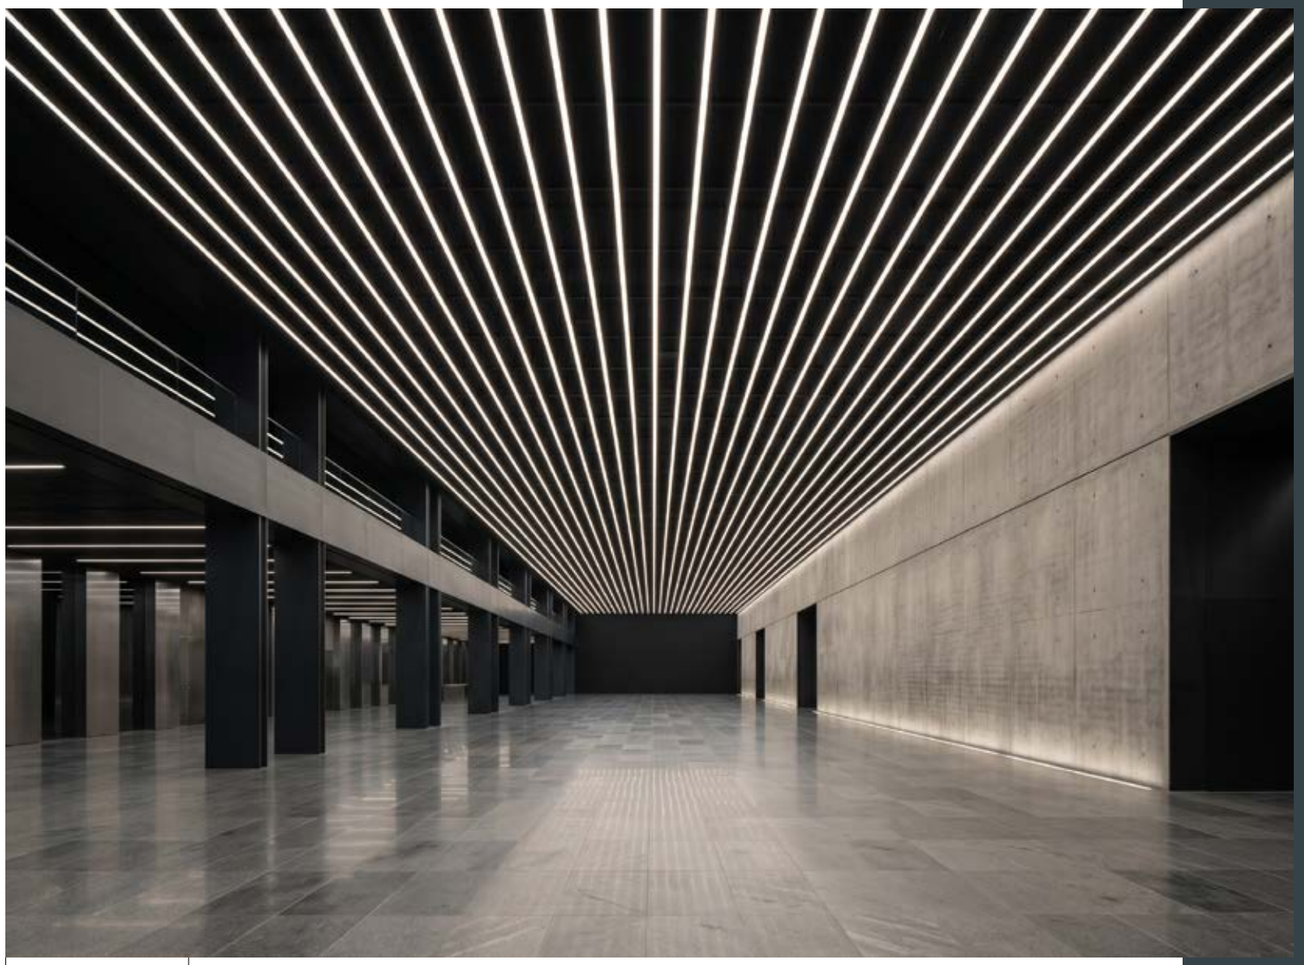

B659

Frida

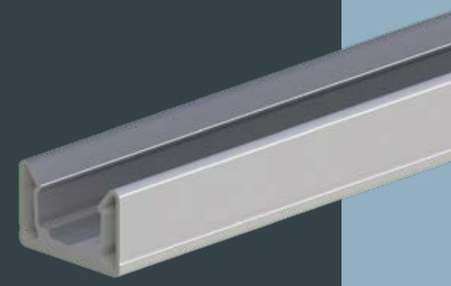

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la tira de led en su interior y colocar el difusor como tapa.

En este caso alojamos la tira de led en su interior, a continuación colocamos nuestro difusor Flex&Push y por último instalamos el conjunto superficialmente.

Recomendamos su uso con nuestro difusor Flex&Push y con los accesorios que se muestran a continuación.

COMPATIBLE CON

WARHOL B304 **p. 26**


ACCESORIOS




Difusor Flex&Push
WARHOL B304

Material:	PVC
Ancho máx. led:	8 mm
Potencia máxima led sugerida:	15 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Múltiple en superficie
Tonalidad:	Blanco (Ref. 0019) Plateado (Ref. 0416) Negro (Ref. 0050)
Garantía:	4 años

Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación
con B304



B659

FRIDA



Interior	Exterior	**15 W** Potencia	**2,6** Metros





B885


Culen

Perfil de sujeción en PVC de alta calidad diseñado para alojar la tira de led en su interior sin la necesidad de usar ningún tipo de difusor.

En este caso solo tendremos que alojar la tira de led en el interior del canal; gracias a su forma cóncava, no es necesario usar ningún tipo de perfil difusor o difusor para obtener una iluminación indirecta. Por último instalamos el conjunto encastrado.


Material:	PVC
Ancho máx. led:	10 mm
Potencia máxima led sugerida:	15 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Luz en abanico
Tonalidad:	Aluminio Blanco Negro
Garantía:	4 años

B885 **CULEN**

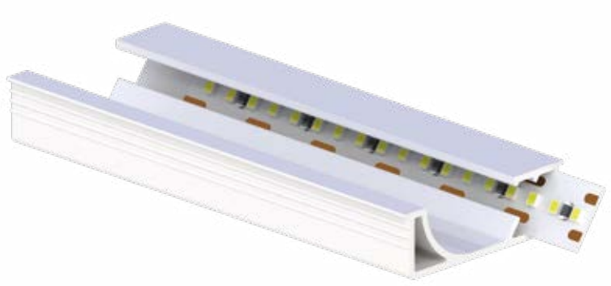

Interior	Exterior	Potencia	Metros	Fresado
		15 W	**2,6**	

Sección transversal
Tolerancia ±0,4

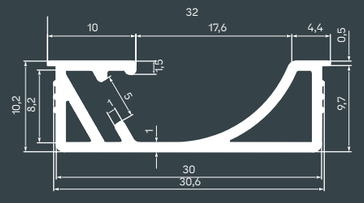

Aplicación con
C116






B866

NOYCE



Interior | Exterior | Flexible | **30 W** Potencia | **2,6** Metros | Magnético

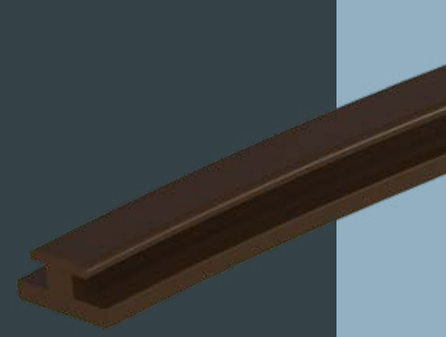

B866

Noyce

Perfil magnético flexible de alta calidad diseñado para colocar la tira de led y disipar el calor generado.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led sobre el perfil, a continuación encarrilar el perfil difusor Flex&Go y por último instalarlo imantado sobre superficies metálicas o, mediante tornillos, sobre superficies no metálicas.


Recomendamos su uso con nuestros perfiles difusores Flex&Go y con los accesorios que se muestran a continuación.

COMPATIBLE CON


PASCAL C191 **p. 60**

Material:	Ferromagnético
Ancho máx. led:	10 mm
Potencia máxima led sugerida:	30 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Base magnética/superficie
Tonalidad:	Marrón oscuro
Garantía:	4 años


Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación con
C191



ACCESORIOS



Perfil difusor Flex&Go
PASCAL C191

Clip de fijación
NOYCE/MARCONI C613

Tapón con agujero
PASCAL C611

Tapón sin agujero
PASCAL C612




C220

MARCONI



Interior | Exterior | Flexible | **15 W** Potencia | **2,6** Metros

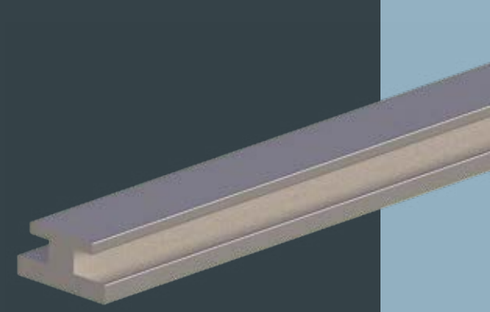

C220

Marconi

Perfil de sujeción y disipación en aluminio de alta calidad, diseñado para alojar la tira de led en su interior, disipar el calor generado y sujetar nuestros difusores.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led sobre el perfil, a continuación encarrilar el perfil difusor Flex&Go y por último instalar el conjunto superficialmente con la posibilidad de flexionarlo.

Recomendamos su uso con nuestro perfil difusor Flex&Go, con nuestro difusor en ABS y con los accesorios que se muestran a continuación.


COMPATIBLE CON

PASCAL C191 **p. 60**

DEGAS C570 **p. 12**

Material:	Aluminio (AL 6060)
Ancho máx. led:	10 mm
Potencia máxima led sugerida:	15 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Múltiple en superficie
Empaquetado:	10 unidades
Tonalidad:	Aluminio anodizado
Garantía:	4 años


Sección transversal
Tolerancia ±0,4




Aplicación
C191 y C570



ACCESORIOS



Perfil difusor Flex&Go
PASCAL C191



Difusor rígido
DEGAS C570

Clip de fijación
NOYCE/MARCONI C613

Tapón con agujero
PASCAL C611

Tapón sin agujero
PASCAL C612

Clip de fijación
NOYCE/DEGAS C616




C219

THOMAS



Interior | Exterior | **15 W** Potencia | **2,6** Metros | Fresado

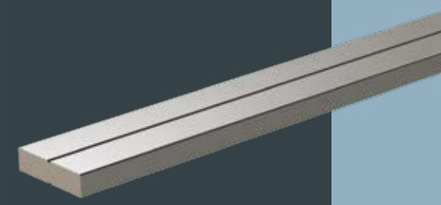

C219

Thomas


Platina de aluminio de alta calidad ideal para disipar el calor producido por las tiras de led en fresado.

En este caso solo tendremos que realizar un fresado, colocar la tira de led sobre nuestra platina de aluminio, a continuación insertamos la platina en el canal de nuestro difusor rígido y por último adaptamos el conjunto en el fresado.

COMPATIBLE CON

- **GOYA** C218 **p. 16**
- **VELAZQUEZ** B136 **p. 24**
- **EDISON** C056 **p. 32**
- **TIZIANO** B258 **p. 22**
- **JOBS** B137 **p. 20**

ACCESORIOS



Difusor rígido
GOYA C218

Material:	Aluminio (AL 6060)
Ancho máx. led:	12 mm
Potencia máxima led sugerida:	15 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Aplicación:	Múltiple en superficie
Tonalidad:	Aluminio natural (Ref. 1205)
Garantía:	4 años

Sección transversal
Tolerancia ±0,4



Aplicación con
C218






B888

ANGELO





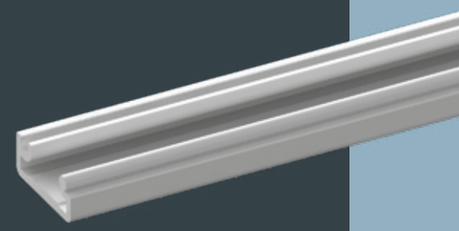

B888

Angelo

Perfil en ABS rígido de alta calidad, diseñado para encajar con nuestro difusor en ABS Michel (B887).


En este caso, tan solo deberemos insertar la tira de led en el interior del perfil, a continuación encajar el difusor con el perfil y por último aplicar el conjunto con nuestro clip de fijación.

COMPATIBLE CON

MICHEL B887 **p. 14**

Material:	ABS
Ancho máx. led:	9 mm
Potencia máxima led sugerida:	15 W/m
Longitud de perfil:	2,60 metros
Resistencia al fuego:	UL94 HB
Rango de temperatura:	-25 °C; +75 °C
Garantía:	4 años
Ciclo de vida:	Más de 25 años
Uso externo:	No
Tonalidad:	● Blanco
RoHS	Este material respeta la última legislación RoHS 2011/65/UE
Reciclaje:	Cumple con las normas de reciclaje 100 %

ACCESORIOS




Difusor rígido
MICHEL B887

Tapón con agujero
ANGELO C609


Tapón sin agujero
ANGELO C608

Clip de fijación
ANGELO C610

Sección transversal
Tolerancia ±0,4




Aplicación con
B888





17PS-001PL

Dumond Slim

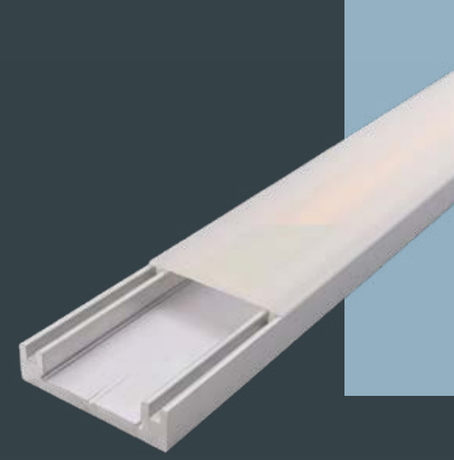

Perfil de aluminio de alta pureza para superficie, de solo 4,05 mm de altura, ideal para paredes, muebles y estanterías donde se necesita un perfil minimalista. Disponible en dos colores y en aluminio bruto, sin pintar.

Su difusor da a la luminaria una protección IP65, muy útil en zonas con mucha humedad.

Apto para tiras de led de hasta 10 mm y 15 W/m, en barras de 2,60 metros. Recomendamos nuestros difusores y nuestras tiras de led EGON COB y LUZZY para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Material:	Aluminio de alta pureza
Acabado perfil:	Plata (Ref. 17PS-001PL) Negro (Ref. 17PS-001NE)
Dimensiones:	16 x 4,05 mm
Ancho máx. led:	10 mm
Potencia máx. led:	15 W/m
Protección:	IP65 (con su difusor)
Longitud de perfil:	2,60 metros
Garantía:	4 años


ACCESORIOS




Difusor policarbonato
Opal 17PD-061OP
Glaseado 17PD-061GL
Transparente 17PD-061TR
Gris opaco 17PD-061GR



Difusor Darkness
Negro 17PD-003NE



Tapas grises
Con agujero 17TP-007AL
Sin agujero 17TP-008AL



Tapas negras
Con agujero 17TP-007NE
Sin agujero 17TP-008NE




Clip de fijación
Transparente 17TP-120TR


17PS-001PL | **DUMOND SLIM**

Interior	Exterior	Potencia	Metros	Protección IP	Aplicación en pared	Aluminio	Ancho máximo del led
		15 W	**2,6**	**IP65**		AL	**10 mm**

SECCIÓN TRANSVERSAL
TOLERANCIA +0,3 / -0,2




APLICACIÓN
EN SUPERFICIE





3704

Turing Blanco

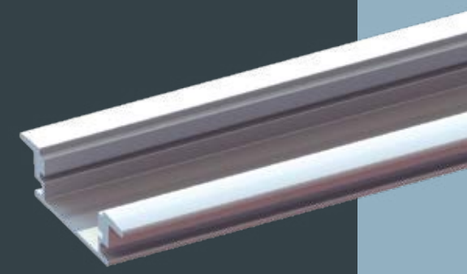

Perfil de aluminio lacado en blanco de alta calidad, de solo 7 mm de altura y con aletas laterales que ocultan el borde del fresado. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 11 mm de ancho, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación o encastrarlo en un fresado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	● Blanco
Ancho máx. led:	12 mm
Dimensiones:	2000 x 24,7 x 7 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
TURING



2 tapas
3704A




Pinza
3704A
* 1 pinza por metro


3704

TURING BLANCO




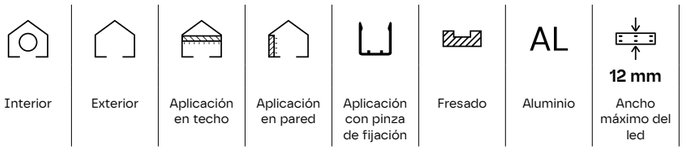


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

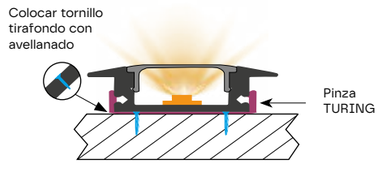

APLICACIÓN
CON FRESADO




Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.



3705

Turing Aluminio

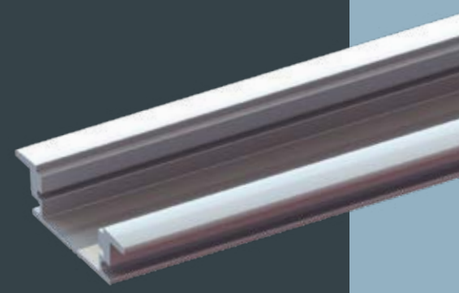

Perfil de aluminio de alta calidad en acabado aluminio, de solo 7 mm de altura y con aletas laterales que ocultan el borde del fresado. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 11 mm de ancho, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación o encastrarlo en un fresado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	12 mm
Dimensiones:	2000 x 24,7 x 7 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
TURING



2 tapas
3705A



Pinza
3705A
* 1 pinza por metro


3705

TURING ALUMINIO




Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	Fresado	Aluminio	12 mm Ancho máximo del led


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

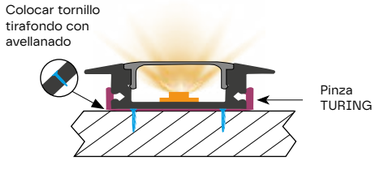

APLICACIÓN
CON FRESADO




Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.



3706

Turing Negro

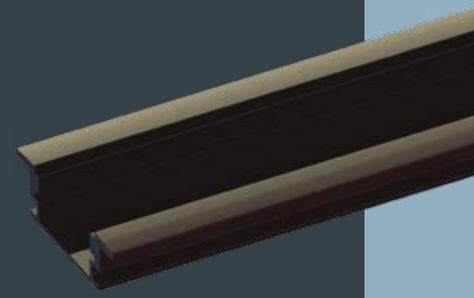

Perfil de aluminio lacado en negro de alta calidad, de solo 7 mm de altura y con aletas laterales que ocultan el borde del fresado. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 11 mm de ancho, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación o encastrarlo en un fresado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	● Negro
Ancho máx. led:	12 mm
Dimensiones:	2000 x 24,7 x 7 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
TURING



2 tapas
3706A




Pinza
3706A
* 1 pinza por metro

3706 **TURING NEGRO**




Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | Fresado | Aluminio | 12 mm Ancho máximo del led


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

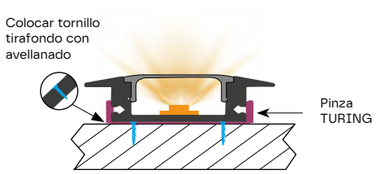

APLICACIÓN
CON FRESADO




Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.




3701

WILLIAM

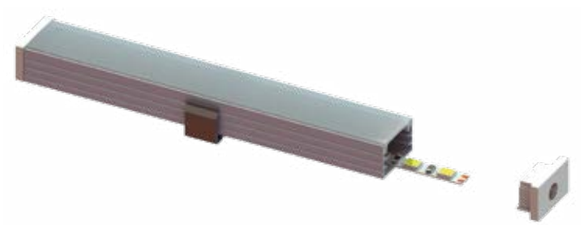

Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | AL Aluminio | **12 mm** Ancho máximo del led

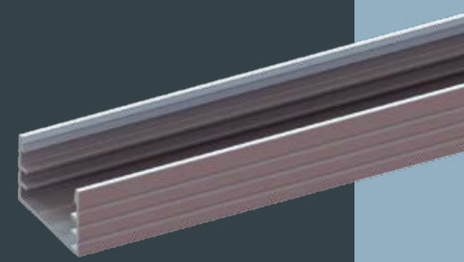

3701

William


Perfil de aluminio de superficie, compacto y de alta calidad, diseñado para alojar tiras de led de hasta 12 mm de ancho, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor. Ideal para muebles, estanterías, techos y paredes.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación, fijadas con tornillo tirafondo avellanado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	12 mm
Dimensiones:	2000 x 14,4 x 8,8 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.


ACCESORIOS



1 difusor
WILLIAM




2 tapas
WILLIAM




Pinza
WILLIAM
* 1 pinza por metro

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,4 / -0,4




APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

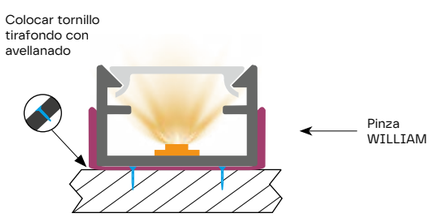




3727

EVERETT

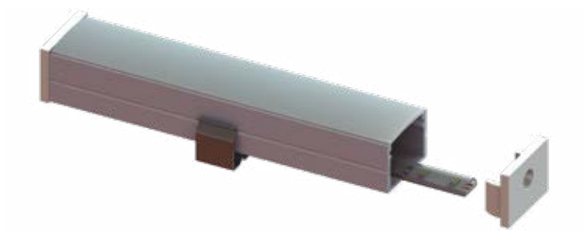

Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | Aluminio | **15,5 mm** Ancho máximo del led

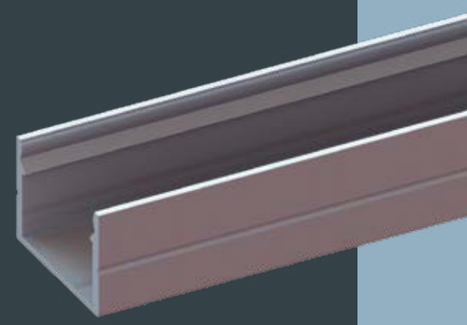

3727

Everett

Perfil de aluminio de superficie de alta calidad, con una sección profunda y un difusor curvo que separan la tira de la salida de luz y mejoran su homogeneidad. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 15,5 mm de ancho y disipar el calor generado.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación, fijadas con tornillo tira-fondo avellanado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	15,5 mm
Dimensiones:	2000 x 13 x 19,3 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.


ACCESORIOS



1 difusor
EVERETT




2 tapas
EVERETT




Pinza
EVERETT
* 1 pinza por metro

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,4 / -0,4




APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

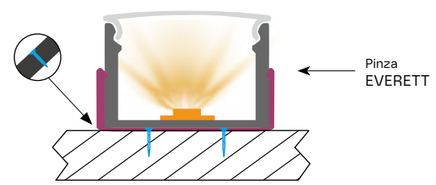



3777


HOWE

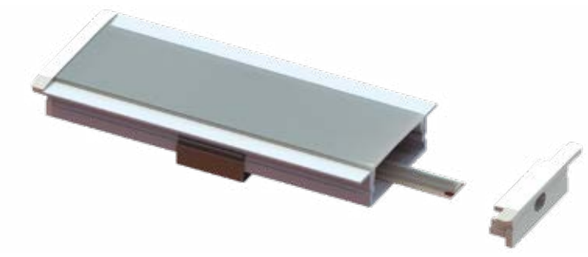

Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | AL Aluminio | **27 mm** Ancho máximo del led

3777

Howe

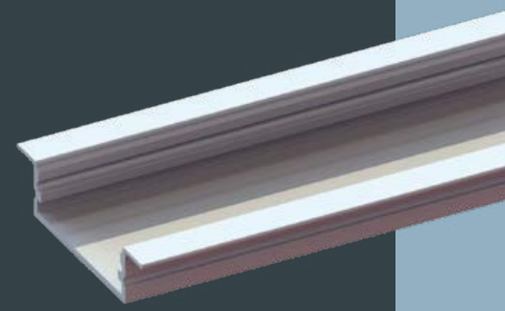


Perfil de aluminio ancho y de alta calidad, con aletas laterales, diseñado para alojar tiras de led de hasta 27 mm de ancho o varias tiras en paralelo, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor. Ideal para líneas de luz de mayor potencia.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación o encastrarlo en un fresado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	27 mm
Dimensiones:	2000 x 10 x 41 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.


ACCESORIOS



1 difusor
HOWE




2 tapas
HOWE




Pinza
HOWE
* 1 pinza por metro


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,4 / -0,4



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN



APLICACIÓN
CON FRESADO




Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.



3739

Perkins

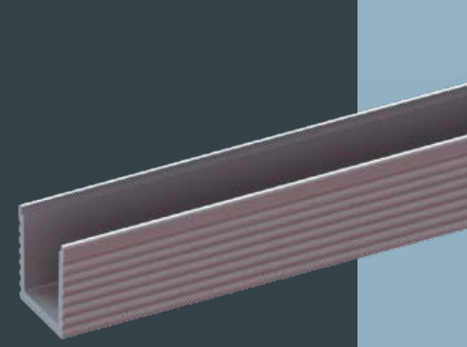

Perfil de aluminio ultrafino de alta calidad, de solo 7,8 mm de ancho, pensado para tiras de led estrechas de hasta 5,8 mm. Disipa el calor generado y protege la tira con su difusor, creando líneas de luz muy finas en muebles, vitrinas y estanterías.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación, fijadas con tornillo tira-fondo avellanado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	5,8 mm
Dimensiones:	2000 x 9 x 7,8 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
PERKINS




2 tapas
PERKINS



Pinza
PERKINS
* 1 pinza por metro


3739

PERKINS

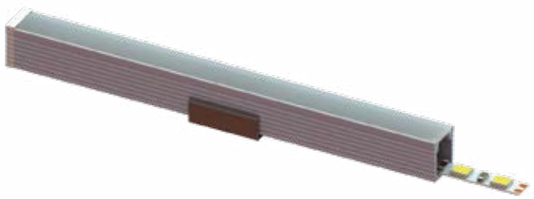



Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | Aluminio | **5,8 mm** Ancho máximo del led

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,4 / -0,4




APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

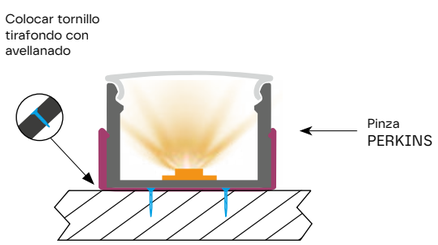

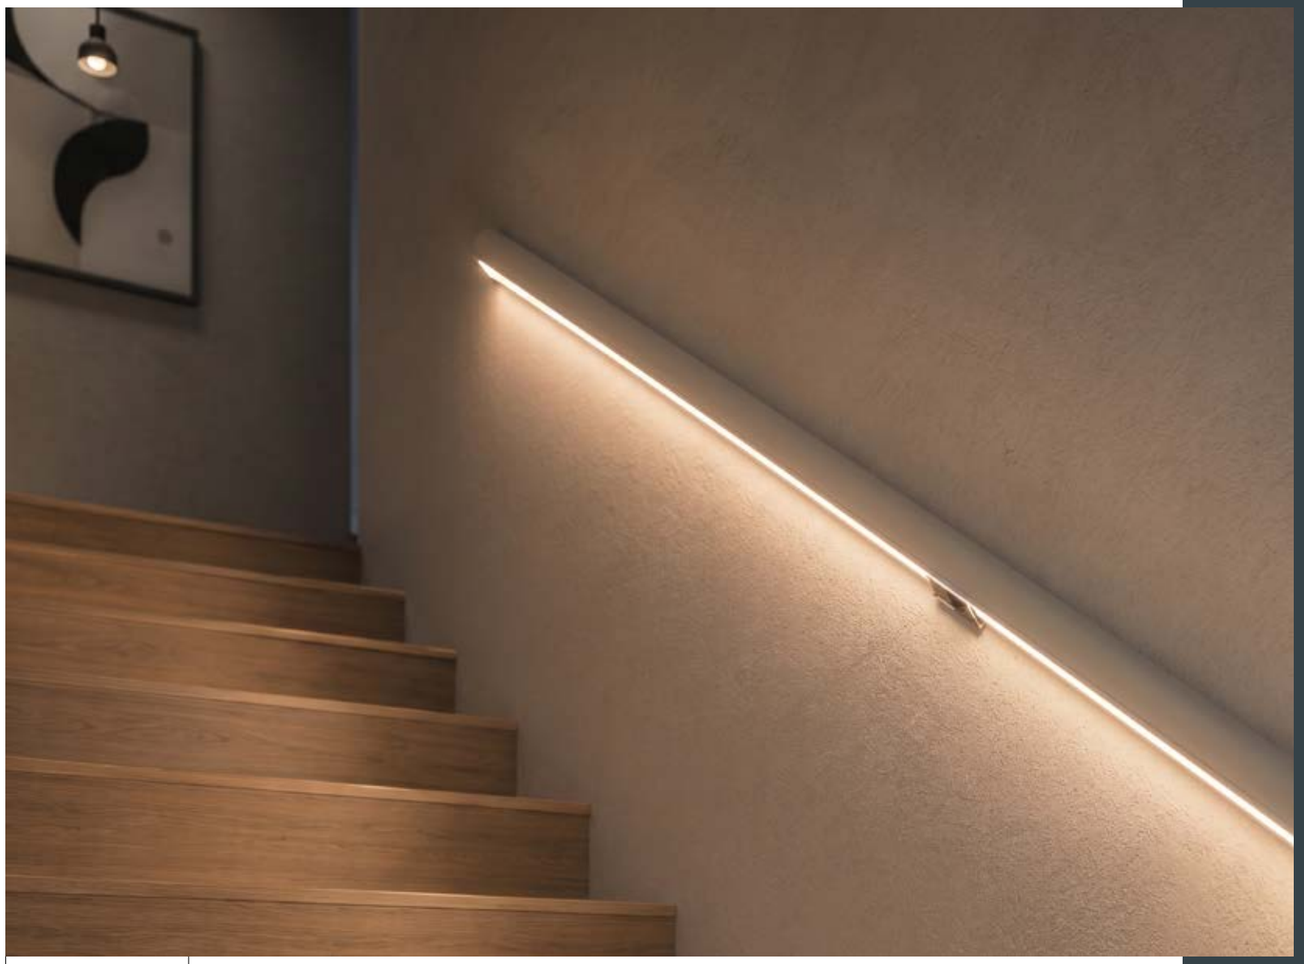

3715

Harvey

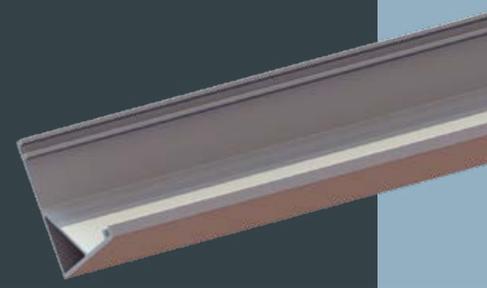

Perfil de aluminio de esquina de alta calidad, diseñado para instalarse en ángulos de 90° y dirigir la luz a 45°. Aloja tiras de led de hasta 10,5 mm de ancho, disipa el calor generado y protege la tira con su difusor. Disponible en aluminio, blanco y negro.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led sobre la cara inclinada del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en la esquina con nuestras pinzas de fijación.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio Blanco Negro
Ancho máx. led:	10,5 mm
Dimensiones:	2000 x 19 x 8 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
HARVEY



2 tapas
HARVEY



Pinza
HARVEY
* 1 pinza por metro


3715

HARVEY




Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | Aluminio | **10,5 mm** Ancho máximo del led

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2




APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

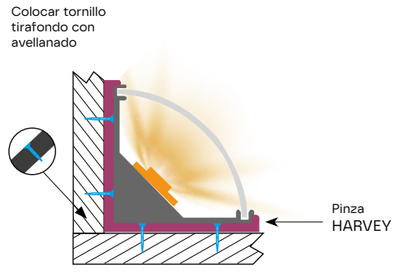



3741

Maddox

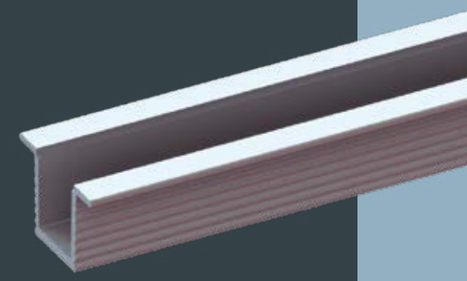

Perfil de aluminio empotrable de alta calidad, estrecho y con aletas laterales que ocultan el borde del fresado. Diseñado para tiras de led de hasta 5 mm de ancho, disipa el calor generado y protege la tira con su difusor, creando líneas de luz muy finas.

En este caso solo tenemos que realizar un fresado, adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último encastrar el conjunto en el fresado. También se puede instalar en superficie con nuestras pinzas de fijación.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	5 mm
Dimensiones:	2000 x 9 x 12,4 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
MADDOX



2 tapas
MADDOX



Pinza
MADDOX
* 1 pinza por metro


3741

MADDOX




Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | Fresado | AL Aluminio | **5 mm** Ancho máximo del led


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2




APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN



APLICACIÓN
CON FRESADO




Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.

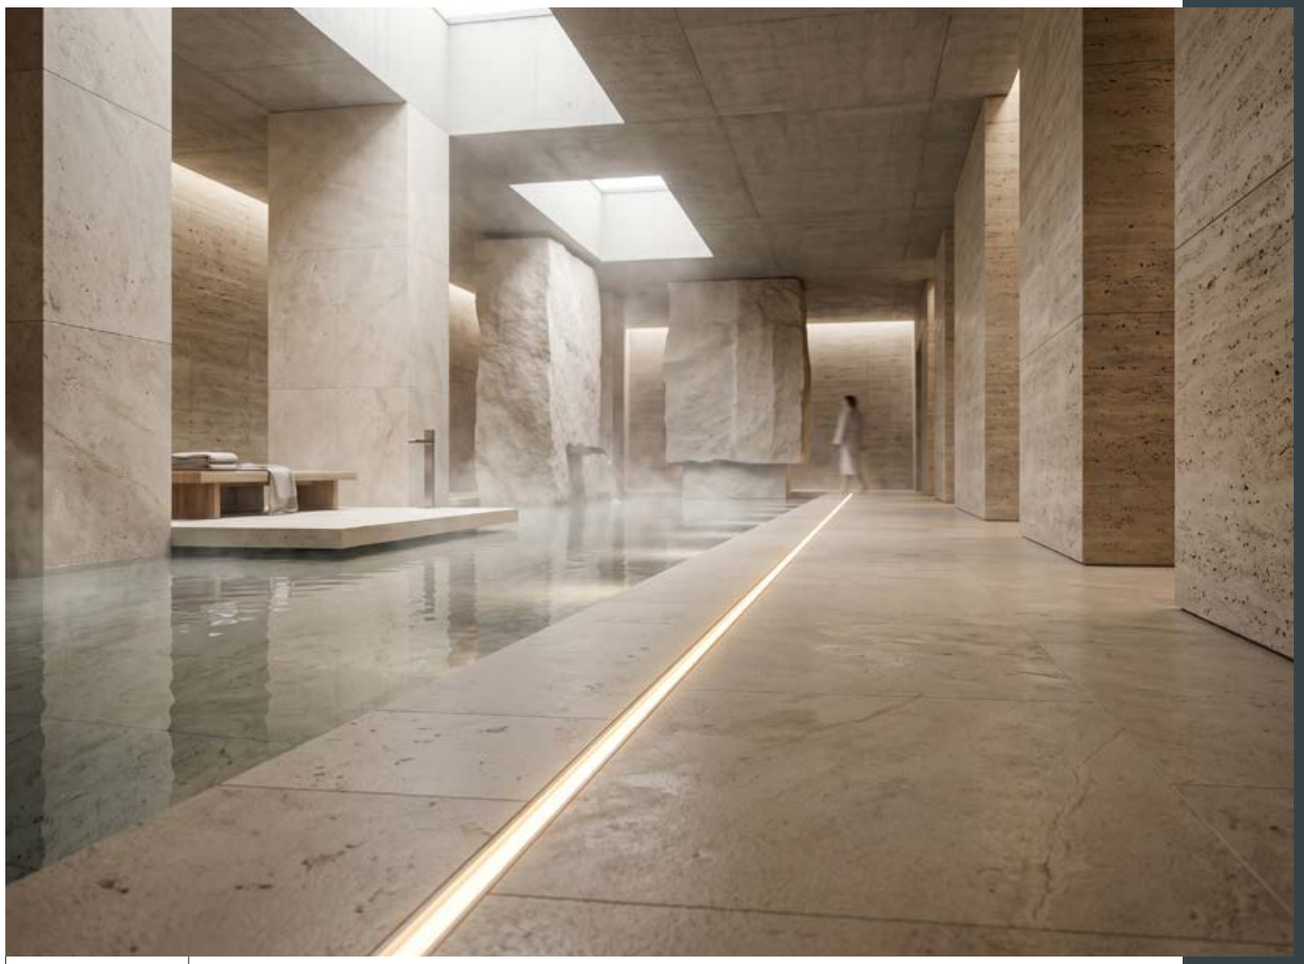

3745

Leyden

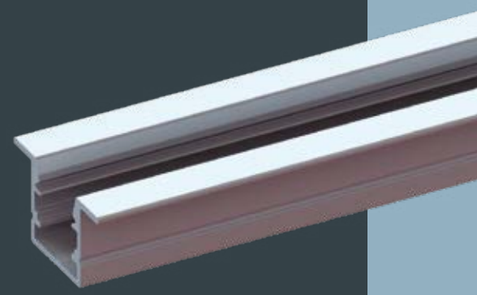

Perfil de aluminio empotrable de alta calidad, con aletas laterales que ocultan el borde del fresado. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 8 mm de ancho, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor.

En este caso solo tenemos que realizar un fresado, adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último encastrar el conjunto en el fresado. También se puede instalar en superficie con nuestras pinzas de fijación.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	8 mm
Dimensiones:	2000 x 10 x 15,6 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
LEYDEN



2 tapas
LEYDEN



Pinza
LEYDEN
* 1 pinza por metro


3745

LEYDEN




Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	Fresado	Aluminio	8 mm Ancho máximo del led
						AL	


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

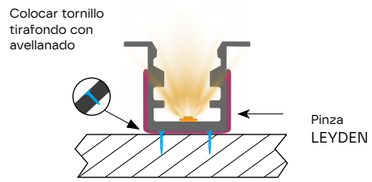

APLICACIÓN
CON FRESADO




Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.



3775

Vladimir

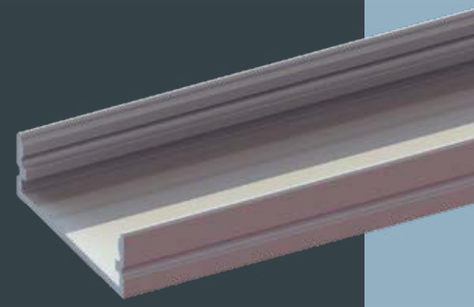


Perfil de aluminio de superficie, ancho y de poca altura, de alta calidad. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 27 mm de ancho o varias tiras en paralelo, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor. Ideal para líneas de luz de mayor potencia.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación, fijadas con tornillo tira-fondo avellanado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	27 mm
Dimensiones:	2000 x 10 x 30 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
VLADIMIR




2 tapas
VLADIMIR



Pinza
VLADIMIR
* 1 pinza por metro


3775

VLADIMIR

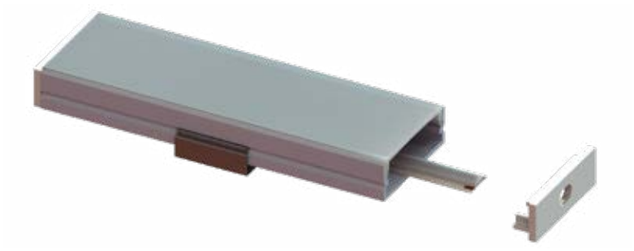


Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	Aluminio	Ancho máximo del led
					AL	**27 mm**

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2




APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

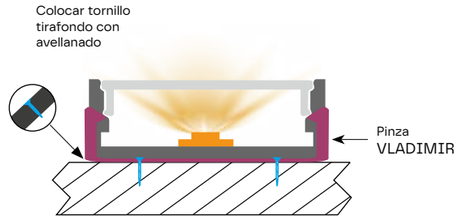



3743

Humphrey

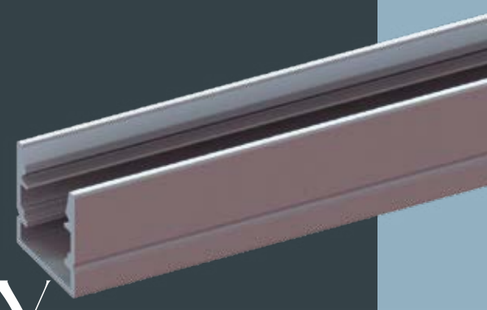

Perfil de aluminio de superficie de alta calidad y sección cuadrada de 10 x 10 mm. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 8 mm de ancho, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor. Ideal para muebles, vitrinas y estanterías.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación, fijadas con tornillo tirafondo avellanado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	8 mm
Dimensiones:	2000 x 10 x 10 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
HUMPHREY



2 tapas
HUMPHREY




Pinza
HUMPHREY
* 1 pinza por metro

3743 **HUMPHREY**





Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Aplicación con pinza de fijación | Aluminio | **8 mm** Ancho máximo del led

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2




APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

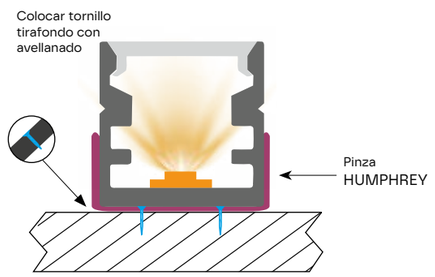

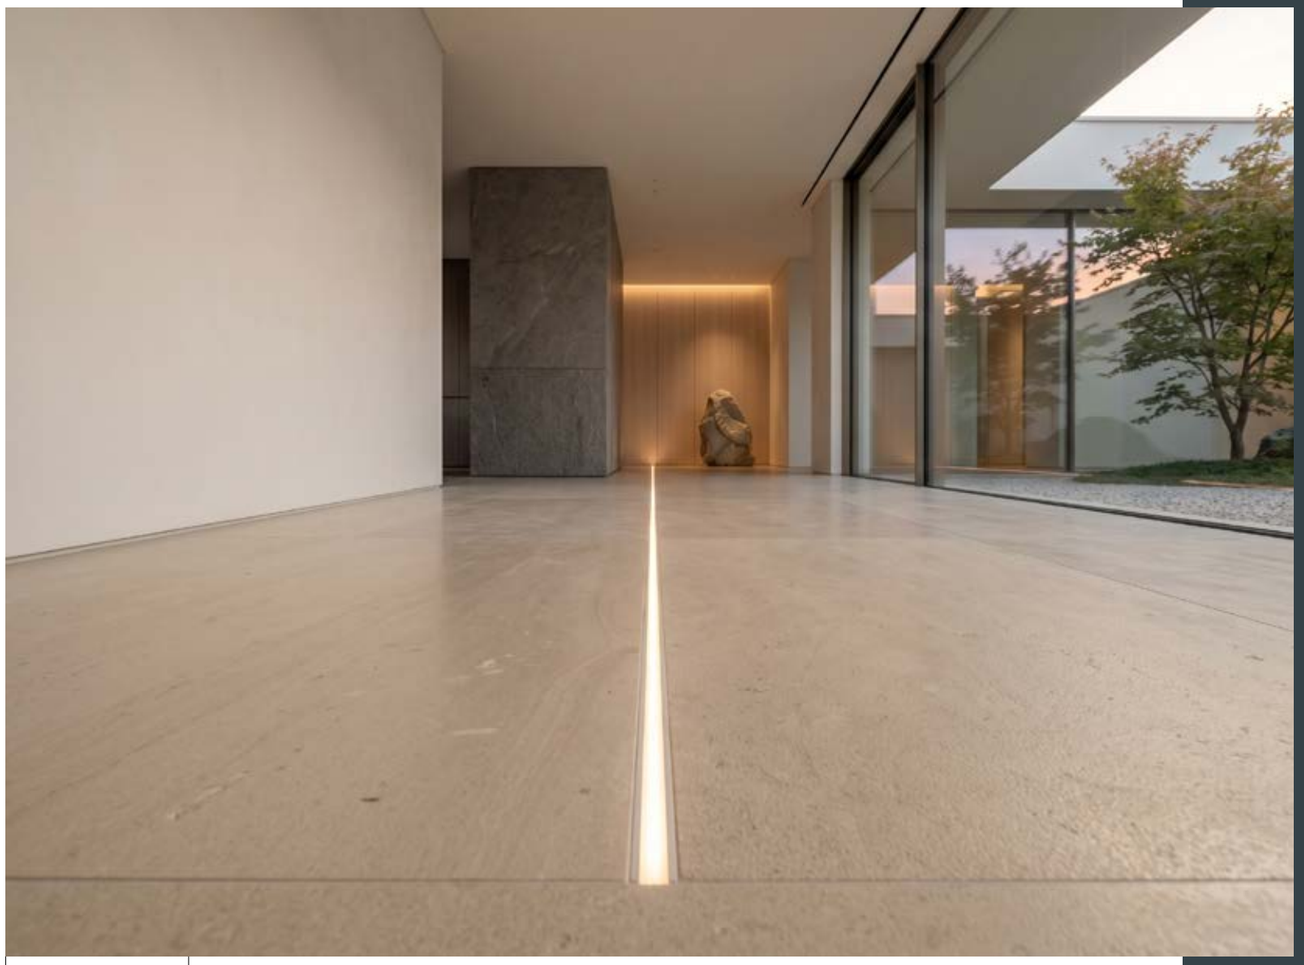

3861

Alva

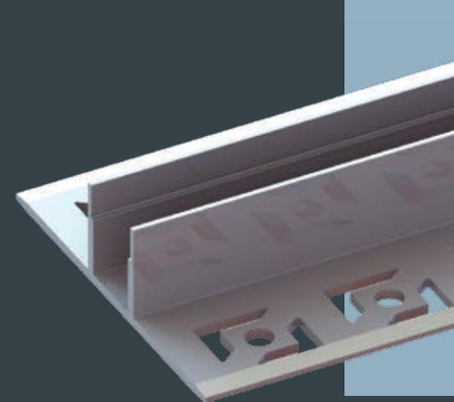

Perfil de aluminio de alta calidad para empotrar en placa de yeso laminado (Pladur). Sus aletas perforadas quedan ocultas bajo la pasta de acabado, de modo que el perfil queda enrasado con el techo o la pared y solo se ve la línea de luz. Aloja tiras de led de hasta 9 mm de ancho.

En este caso solo tenemos que abrir la ranura en la placa, fijar el perfil con tornillos tirafondo avellanados, cubrir las aletas con pasta y pintar. Por último adherimos la tira de led en el interior del perfil y colocamos el difusor.

ACCESORIOS



1 difusor
ALVA

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	9 mm
Dimensiones:	2000 x 13,3 x 52,5 mm
Garantía:	3 años*


* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

3861 **ALVA**





Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación en Pladur	Aplicación con tornillo	Aluminio	9 mm Ancho máximo del led
						AL	

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2




APLICACIÓN
CON TORNILLOS

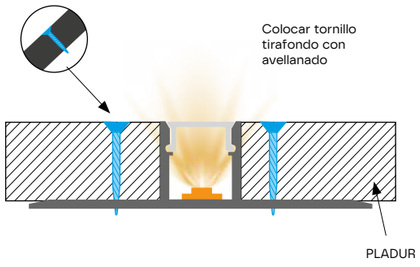

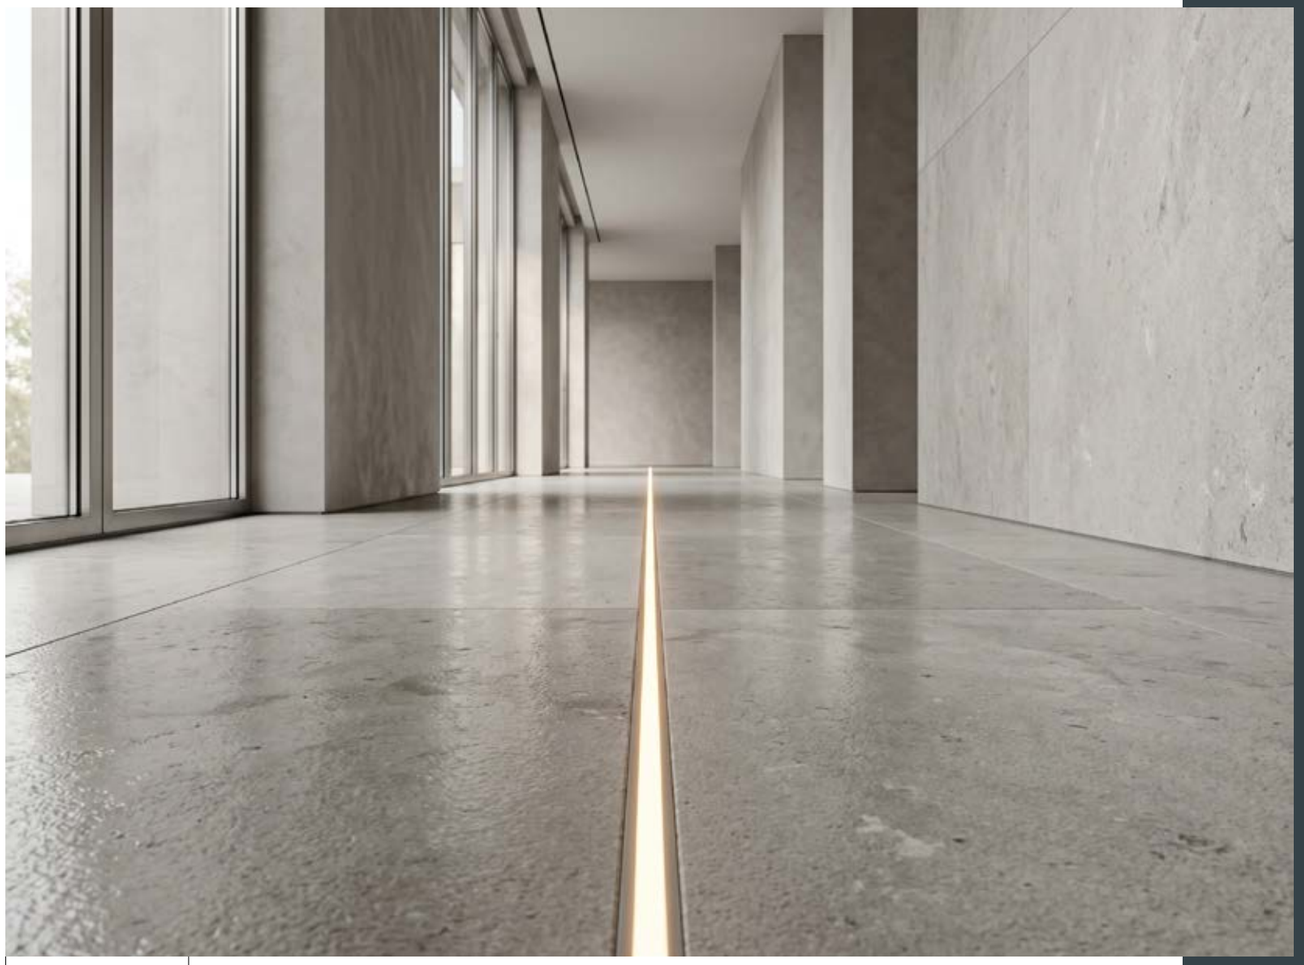

3703

Curie

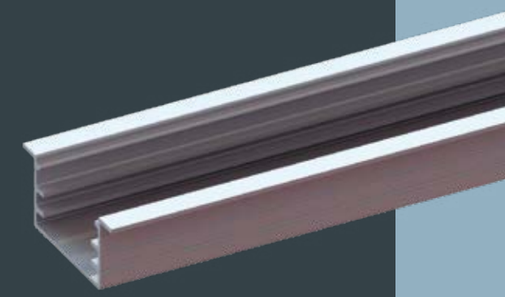


Perfil de aluminio de alta calidad y poca altura, con aletas laterales, diseñado para alojar tiras de led de hasta 10 mm de ancho, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación o encastrarlo en un fresado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	10 mm
Dimensiones:	2000 x 19 x 8 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
CURIE




2 tapas
CURIE




Pinza
CURIE
* 1 pinza por metro

3703 | **CURIE**

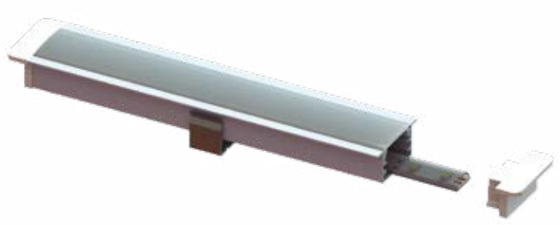


Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	Fresado	Aluminio	10 mm Ancho máximo del led
						AL	


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2



APLICACIÓN
CON PINZA DE FIJACIÓN

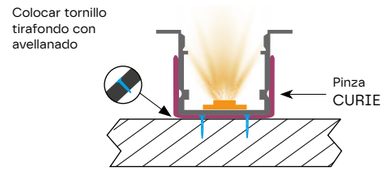

APLICACIÓN
CON FRESADO




Recordamos realizar el fresado en la superficie una vez reciban el producto y comprueben su tolerancia.




3765

VELMOR

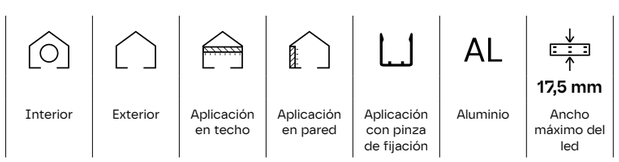

3765

Velmor

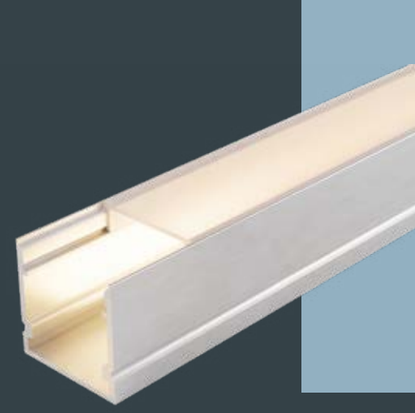

Perfil de aluminio de superficie de sección cuadrada y alta calidad, diseñado para alojar tiras de led de hasta 17,5 mm de ancho, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor. Ideal para crear líneas de luz continuas en techos y paredes.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con nuestras pinzas de fijación, fijadas con tornillo tira-fondo avellanado.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	17,5 mm
Dimensiones:	2000 x 19,5 x 20 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
VELMOR




2 tapas
VELMOR



Pinza
VELMOR
* 1 pinza por metro

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2









3767

FARADAY

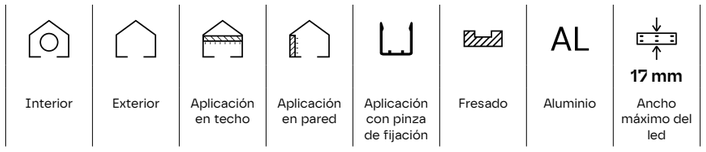

3767

Faraday

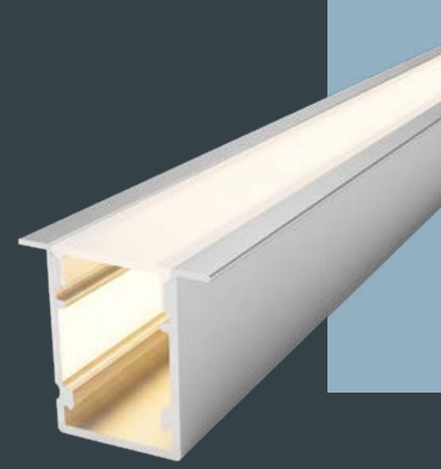

Perfil de aluminio empotrable de alta calidad, con aletas laterales que ocultan el borde del corte y una sección profunda que favorece la disipación del calor. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 17 mm de ancho y proteger la tira con su difusor.

En este caso solo tenemos que realizar un fresado, adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último encastrar el conjunto en el fresado, sujeto con sus pinzas.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	17 mm
Dimensiones:	2000 x 28 x 20 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
FARADAY




2 tapas
3767A



Pinza
3767A
* 1 pinza por metro

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2





3787

Ohm



Perfil de aluminio de gran sección (35 x 35 mm) y alta calidad, diseñado para alojar tiras de led de hasta 27 mm de ancho, disipar el calor de tiras de alta potencia y proteger la tira con su difusor. Disponible en aluminio, blanco y negro.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con sus pinzas de fijación.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio (Ref. 3787) Blanco (Ref. 3788) Negro (Ref. 3786)
Ancho máx. led:	27 mm
Dimensiones:	2000 x 35 x 35 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
OHM




2 tapas
OHM




Pinza
3961

3787	**OHM**

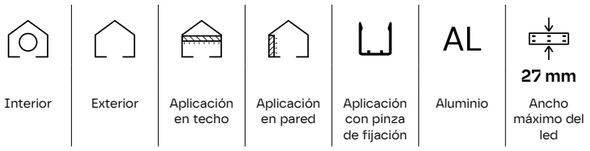

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2






3785

HERTZ

Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | Fresado | Aluminio | **32 mm** Ancho máximo del led

3785

Hertz

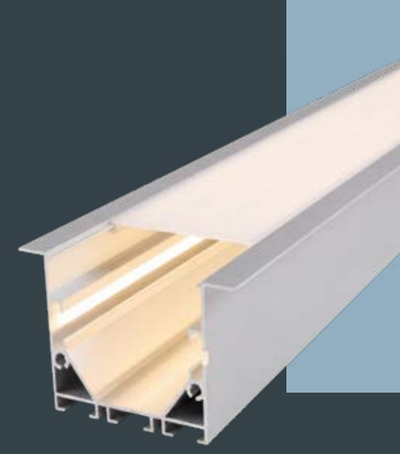

Perfil de aluminio empotrable de gran sección y alta calidad, con aletas laterales que ocultan el borde del corte. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 32 mm de ancho o varias tiras en paralelo, disipar el calor generado y proteger la tira con su difusor.

En este caso solo tenemos que realizar el fresado, adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último encastrar el conjunto, con las aletas apoyadas sobre la superficie. Ideal para líneas de luz empotradas en techos.

ACCESORIOS



1 difusor
HERTZ




2 tapas
HERTZ

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	32 mm
Dimensiones:	2000 x 50 x 35 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.


SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2

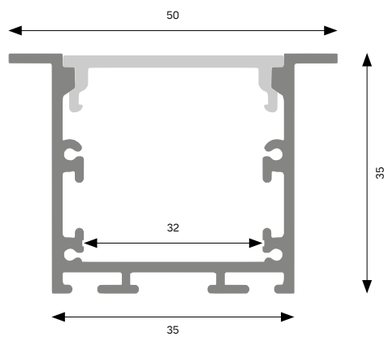



3797

Montleon

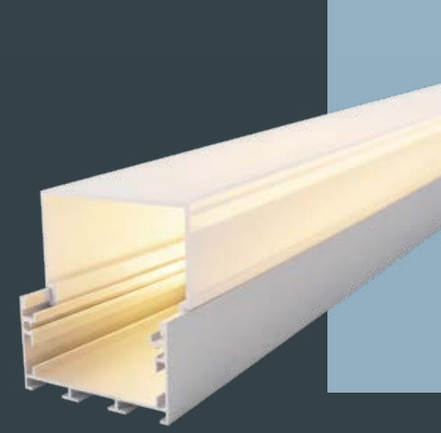

Perfil de aluminio de superficie de gran sección (45 x 43 mm) y alta calidad, diseñado para alojar tiras de led de hasta 34 mm de ancho o varias tiras en paralelo, disipar el calor de tiras de alta potencia y proteger la tira con su difusor.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie con sus pinzas de fijación.

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	34 mm
Dimensiones:	2000 x 45 x 43 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

ACCESORIOS



1 difusor
MONTLEON



2 tapas
MONTLEON




Pinza
3961

3797 **MONTLEON**

Interior	Exterior	Aplicación en techo	Aplicación en pared	Aplicación con pinza de fijación	Aluminio	Ancho máximo del led
					AL	**34 mm**

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2

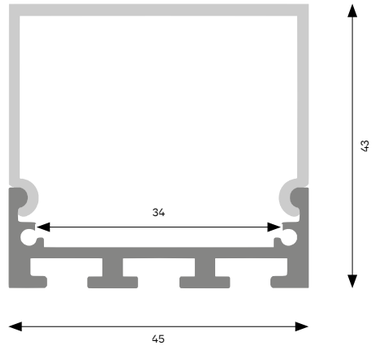




3795

BABBAGE

Interior | Exterior | Aplicación en techo | Aplicación en pared | AL Aluminio | **34 mm** Ancho máximo del led

3795

Babbage

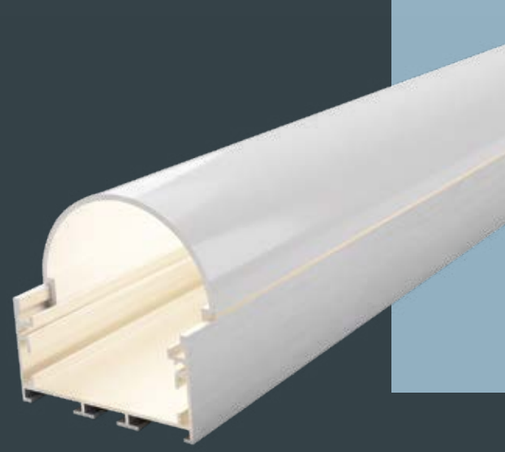

Perfil de aluminio de gran sección y alta calidad, con difusor redondeado que reparte la luz de forma amplia y envolvente. Diseñado para alojar tiras de led de hasta 34 mm de ancho o varias tiras en paralelo y disipar el calor generado.

En este caso solo tenemos que adherir la tira de led en el interior del perfil, colocar el difusor y por último instalar el conjunto en superficie.

ACCESORIOS



1 difusor
BABBAGE




2 tapas
BABBAGE

Material perfil:	Aluminio
Acabado perfil:	Aluminio
Ancho máx. led:	34 mm
Dimensiones:	2000 x 45 x 42 mm
Garantía:	3 años*

* En condiciones de instalación, uso y mantenimiento correctos.

SECCIÓN TRANSVERSAL
Tolerancia +0,3 / -0,2

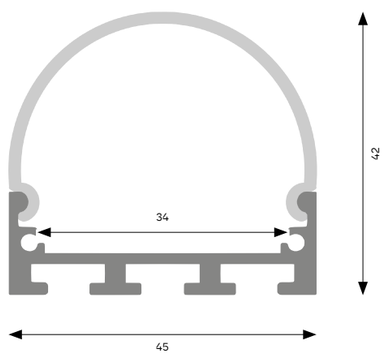

PANTONE
184C

PANTONE
383C

PANTONE
363C

PANTONE
301C

PANTONE
7600C

PANTONE
3278C

PANTONE
7524C

PANTONE
1505C

Colores especiales



I+D+I

El diseño es el proceso previo de configuración mental, «prefiguración», en la búsqueda de una solución en cualquier campo.

Desde el departamento de I+D+I de Flex&Lux by Servicanto, diseñamos los nuevos productos mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación. El acto intuitivo de diseñar empieza por la creatividad como acto de creación o innovación. Podemos hacer el diseño completamente individualizado para ti: ¡TU TRAJE A MEDIDA!

Diseñar es una tarea compleja y dinámica que requiere principalmente consideraciones funcionales, estéticas y simbólicas. El proceso necesita numerosas fases, como observación, investigación, análisis, testado, ajustes, modelados y adaptaciones previas a la producción definitiva del nuevo producto.

LA MISIÓN de Flex&Lux es atender las necesidades de los clientes, proporcionando un rápido y excelente servicio, trabajando con productos de alta calidad respetuosos con el medio ambiente.

LA VISIÓN de Flex&Lux es ser un referente y líder en el mercado, con presencia nacional e internacional, que se distinga por proporcionar un producto innovador y de diseño con la máxima calidad y gran servicio.

Para obtener productos y servicios de calidad, debemos asegurar su calidad desde el momento de su diseño; por eso, para desarrollar y lanzar un producto es necesario:

Conocer las necesidades del cliente.

Diseñar un producto o servicio que cubra estas necesidades.

Realizar el producto o servicio de acuerdo con el diseño.

Conseguir realizar el producto en el mínimo tiempo posible.



Control de calidad



Cámara de niebla salina

En esta máquina se realizan las pruebas de control de calidad más agresivas exponiendo productos y luminarias no solo a una vaporización de agua constante, sino también a un alto grado de salinidad para comprobar de qué forma afecta la corrosión a los productos testeados.

Cualquier luminaria o elemento (tiras led, fuentes de alimentación, módulos led, etc.) que se instale en localidades próximas al mar no solo debe luchar contra altos grados de humedad, sino también contra el salitre, que es altamente corrosivo y penetra en el interior de los rótulos o luminarias, inutilizándolos en un breve espacio de tiempo si los productos con los que se han fabricado no han sido preparados para soportarlo.

Test de torsión para tiras flexibles


Flex&Lux probablemente sea la empresa española con mayor experiencia en cuanto a tiras flexibles y sabemos que la mayoría de los fallos que se producen se deben a una mala soldadura del chip o del led al PCB, así como a malas soldaduras en las uniones de tramos de 50 cm. En esta máquina sometemos a más de 1.000 torsiones en ambas direcciones a todas nuestras tiras led asegurando así una óptima resistencia.



Máquina de tracción

La fuerza y resistencia de las soldaduras en tiras led y módulos, así como las uniones entre tramos de tiras led, son muy relevantes, ya que uno de los puntos débiles en las instalaciones es ver cómo les afectan las dilataciones y contracciones del aluminio al que están adheridos.

Esta máquina pone a prueba dicha resistencia, así como la fuerza de adhesión de las cintas de doble cara a las tiras y módulos led.



Tanque de estanqueidad

Para obtener certificaciones de estanqueidad como IP67 o IP68 es preciso que el producto en cuestión se vea sumergido en agua y sometido a la presión que supone estar, como mínimo, a 1 metro de profundidad.

En este tanque de estanqueidad verificamos que los productos que ofrecemos con un grado de protección IP elevado cumplen los requisitos que marcan las normativas vigentes.



Cámara de temperatura y humedad

En esta máquina sometemos a los materiales que utilizamos en la fabricación de nuestras luminarias, a las tiras led, módulos, fuentes de alimentación y otros productos a unas temperaturas inferiores a -25 °C y superiores a 125 °C. Estos cambios bruscos de temperatura en espacios de tiempo muy cortos (choque térmico) ejercen sobre los productos unas dilataciones y contracciones que solo las materias primas de primera calidad son capaces de soportar. Todas estas pruebas son un requisito indispensable para que un producto sea admitido como válido por parte de nuestro departamento de control de calidad. Además, estas pruebas se combinan con diferentes grados de humedad que llegan hasta el 99 % en aquellos productos que estén catalogados como IP67 o superior.


Laboratorios


Dark Room


Desde el mes de mayo de 2017 disponemos de laboratorio. Esto nos permite ser autónomos al 100 % a la hora de realizar exhaustivos controles de calidad y mediciones lumínicas. El laboratorio de Flex&Lux incorpora una Dark Room con un goniofotómetro que nos permite realizar las mediciones necesarias en toda nuestra familia de productos led (tiras flexibles, tiras rígidas, luminarias fabricadas bajo proyecto con o sin difusores, reflectores, lentes...).


Dicho goniofotómetro (también conocido como goniómetro) permite también obtener dichas mediciones mediante plugins compatibles con los programas de cálculo lumínico y de renderización en 3D como DIALux o RELUX.

Las mediciones obtenidas por los aparatos incluidos en nuestra Dark Room están certificadas por CNAS y NVLAP, ofreciendo de esta forma una garantía y seguridad completa en los resultados obtenidos.










China National Accreditation Service


National Voluntary Laboratory Accreditation Program



Espectrorradiómetro con esfera integrada

Flex&Lux dispone en su laboratorio de un espectrorradiómetro con esfera integrada de 1500 mm. El espectrorradiómetro es una máquina imprescindible para realizar estudios luminosos ya que nos permite determinar datos tan importantes como los lúmenes, la temperatura de color, el color, la eficiencia energética, el CRI (índice de reproducción cromática), el TM-30 y muchos otros valores. Con el espectrorradiómetro, Flex&Lux realiza tanto pruebas de control de calidad respecto a materias primas como mediciones de productos acabados como tiras de led y luminarias fabricadas.

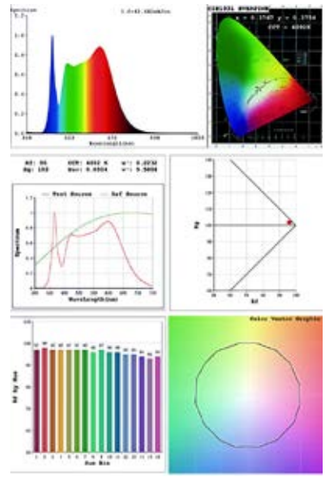

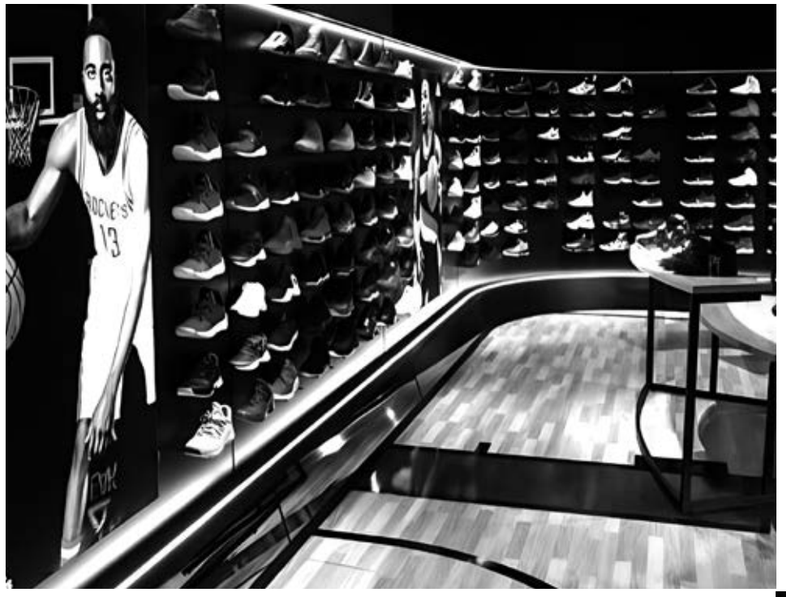

Máquina 3D

En nuestro departamento técnico y laboratorio Flex&Lux disponemos de una impresora 3D, una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador. La impresión 3D permite adaptar cada pieza o matriz fabricada a las características exactas que pueda solicitar nuestro cliente, ofreciendo una atención 100 % personalizada.

Disponemos de la tecnología más avanzada para dar solución inmediata a nuestros clientes, facilitando el proceso de creación e innovación.



¿Tienes una gran idea? ¿Necesitas llevarla a cabo?

Confía en Flex&Lux para realizarla.

Necesitamos una breve descripción de tu idea o proyecto; a partir de ese momento, realizaremos los prototipos necesarios y te informaremos de todos los requerimientos para proceder de manera rápida y asequible.

¡No dudes en confiar y contactar con nosotros, te esperamos!







PASO 1

Tan solo tienes que enviarnos la idea de tu diseño en el formato que te sea más fácil.

Si no dispones de ningún formato, no te preocupes, nosotros nos ocupamos.

PASO 2


A partir de este momento, ya podemos crear la pieza, convirtiendo tu idea en una realidad.

PASO 3

Presentamos la pieza impresa y esperamos tu aprobación.

¡Tan fácil como esto!

Flex&Lux
INNOVATION IS PASSION

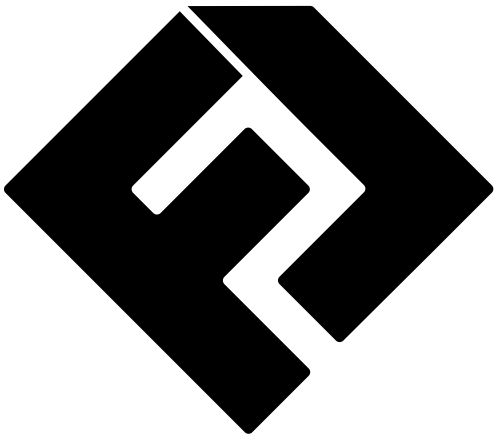

flex_and_lux

servicanto

SERVICANTO S.L.

FLEX&LUX by Servicanto
Polígono Can Illa C/Pompeu Fabra, 16
08530 La Garriga (Barcelona) SPAIN

T. +34 93 871 55 05
flex.lux@servicanto.es

www.servicanto.com